





# C80卫生键盘

用戶手冊 V1.0

# C80卫生键盘

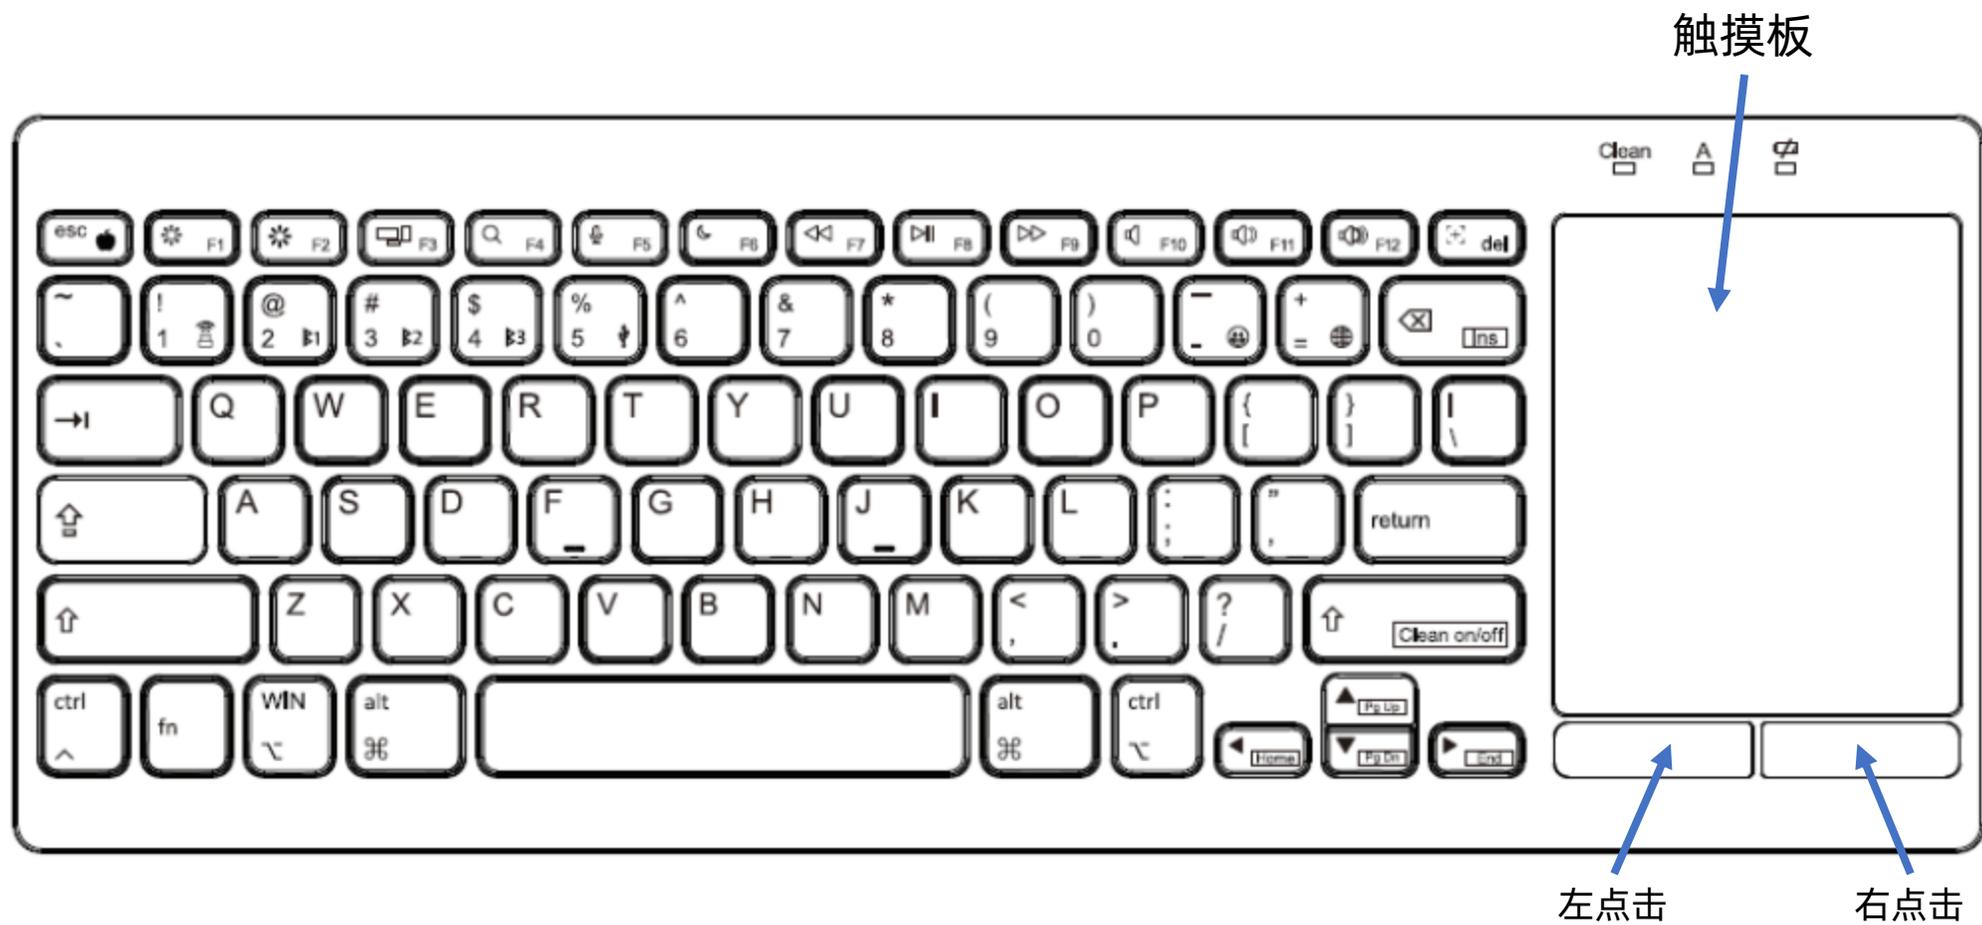

## 套装包含：

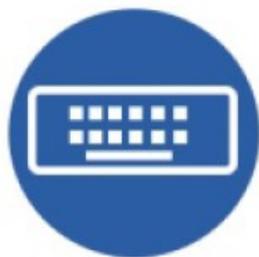

键盘



USB电缆线



无线接收器  
(无线接收用)



Type-C转接头  
(A头转C头)



脚垫

# 连接模式




## 小贴士：

- \*键盘出厂预设连接是USB模式，把USB电缆线插到电脑的USB-C插座就可以工作。
- \*如果电脑只有USB-A头，请把电缆线的一端C头插上配送的Type-A转接头。
- \*如果键盘没反应，可以短按Fn，再按5号键1s重启USB模式。


# 脚垫黏贴

附送的一对脚垫，  
可有效防止键盘在使用过程中在桌面滑动的情况。

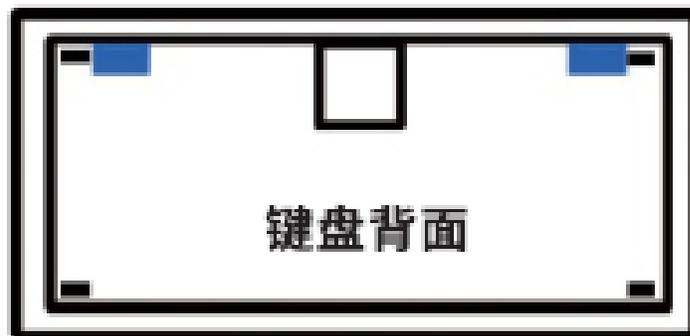

建议将脚垫贴至左右上角（如图所示）

# 充电

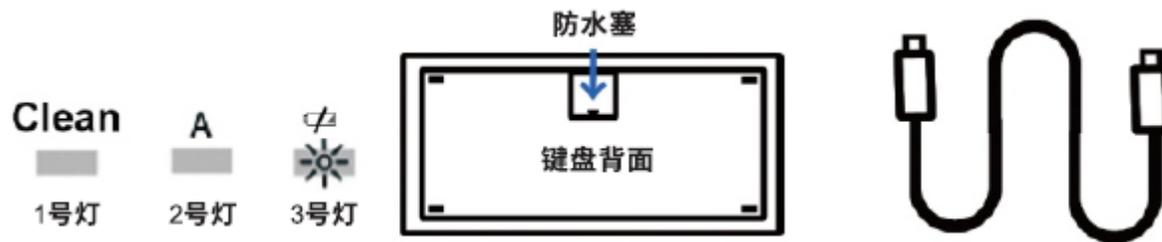

- ※ 电池需要5小时才能使内部电池完全充满电。请每月给电池充电一次，不足5小时也至少需要充电2小时才好使用。
- ※ 当键盘连接到USB主机时，键盘会自动切换到USB模式。
- ※ 为了节省电池电量，所有的Led都在无线模式下被停用。  
按住FN键，查看Led的所有当前状态。
- ※ 当按任意键时，键盘上方闪烁，代表键盘处于低电量状态，请及时使用 USB 电缆线给键盘充电。
- ※ 若想查看键盘充电状态，先按FN，再按0号键（主盘区数字零）组合键，状态灯约显现以下效果约5秒
  - 电量0~33%；3号灯"闪烁"
  - 电量33~66%；2号+3号灯"闪烁"
  - 电量66~99%；1号+2号+3号灯"闪烁"
  - 充满电100%；3灯"常亮"
  - 未能充电：1号灯、3号灯与2号灯"交互闪烁"


## 小贴士：

如果主机只有USB-A接口，请把电缆线的一端C头插上Type-A转接头。键盘接入设备后，3号灯会亮起以提示当前键盘正在充电，当键盘充满后，3号灯会灭表示键盘电量已充满。

# Windows/苹果模式切换

长按3秒  +  左侧双灯闪烁进入**苹果模式**

长按3秒  +  右侧双灯闪烁进入**Windows模式**

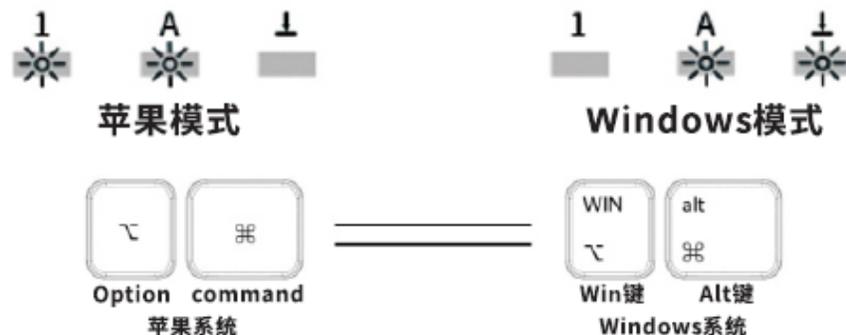

## 小贴士:

键盘有5个连接，每个连接的出厂预设值都是苹果模式。键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。切换模式后，键盘都能自动保存该连接的操作模式。下次用户重回每个连接，键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

# 无线连接模式




1、请先按背面的开关，看到灯亮一下，表示键盘电源开启，  
可以开始蓝牙配对。

2、需要关机时，请长按背面的开关3秒，背面的开关灯闪完  
后就代表已关机。

## 小贴士：


\*如用USB线连接就不需要去按背面的开关开机，以USB线连接电脑后键盘就会自动开机了，而拔线后也是保持开机状态。

# USB有线连接

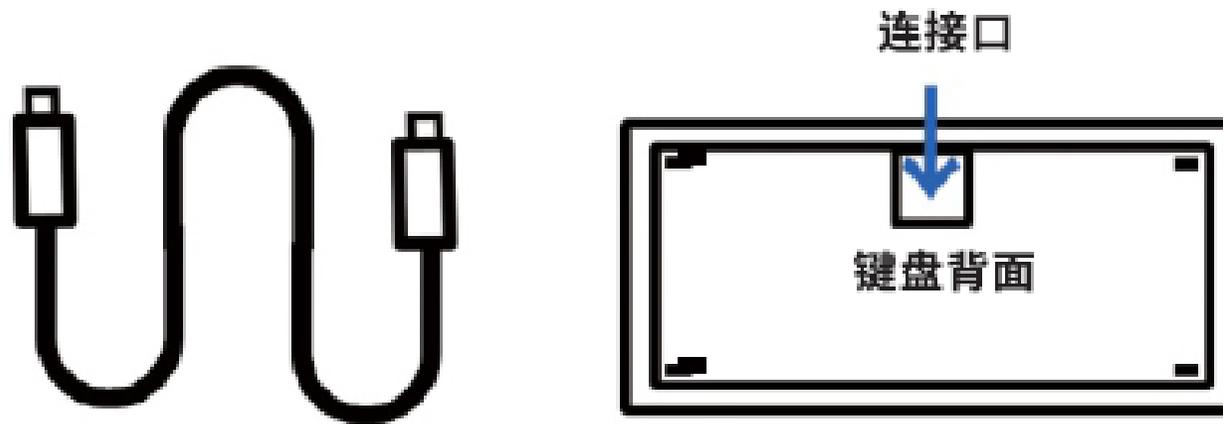

使用USB电缆线将主机与键盘进行连接，即可连接成功。

# RF无线连接



Type-A接收器

图1



Type-A 接收器插入 Type-C 转接头

图2

- 1、将无线接收器插入设备，短按Fn，再按1号键，此时3个指示灯闪烁一下，连接成功。
- 2、若键盘没有反应，长按Fn，再按1号键3秒，重新配对，3个指示灯连续闪烁，闪烁停止，配对成功。



指示灯闪烁



Fn+1

## 小贴士:

- \*若电脑是 Type-C 接口，需按图 2 插上 Type-C 转接头。
- \*如果需要切换到 USB 有线连接请先按 Fn，再按 5 号键。

# 蓝牙连接

首次连接(配对):


先关闭电脑端的蓝牙连接界面

长按3秒  +  或  或 

非首次连接(回连):

短按  +  或  或  中已配对的蓝牙键1秒,

键盘上相应指示灯闪烁1次, 即可连接成功。

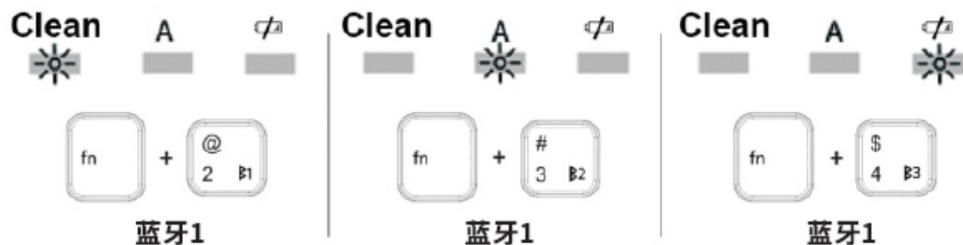

看到键盘上相应指示灯闪烁1次, 随后3个指示灯同时闪烁后, 才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里, 看到设备 "Hygiea C78#1/#2/#3", 点击连接就可以连接成功。

小贴士:

\*若出现不能正常连接的情况, 或想删除键盘连接过的蓝牙设备  
长按 Fn+想删除的蓝牙频道键3秒, 指示灯闪烁, 删除存储在键盘上的蓝牙设备。

\*多个蓝牙频道支持连接不同的设备, 如手机、iPad等。

\*短按 Fn, 再按当前设备对应蓝牙频道1秒, 即可随意切换。

# 功能键与热键

## 常用热键：



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式



可选截屏/语音助手（苹果）  
可选截屏/Delete（Windows）

\*如果是苹果操作系统，语音输入、开启/关闭勿扰模式、语音助手的热键功能，需要经过设定才能使用。

# 功能键与热键

## 媒体播放热键：



## 应用程序热键：




\*如果是苹果操作系统，计算器功能需要经过设定才能使用。

### 小贴士：

- \*以上F1-F12为功能键，每个功能键的图为其热键功能。
- \*出厂时，直接按功能键出F1-F12功能;如要热键功能，请先长按Fn，再按功能键。
- \*若常用热键，可先长按Fn，再按Tab 3秒(指示灯闪)来切换功能键和热键的优先顺序。切换后，直接按功能键出热键功能;如要F1-F12功能，请先长按Fn，再按功能键。
- \*苹果系统里，截屏功能可直接按键使用;Windows系统请先长按Fn，再按截屏键。
- \*先长按Fn，再按Esc打开苹果菜单(仅苹果系统适用)。
- \*使用应用程序热键请先长按Fn，再按应用程序热键。
- \*上述热键只适合苹果系统和Windows10、Windows11操作系统。


# 语言输入法

## STEP1:

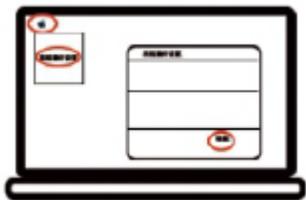

点击苹果图标，点击"系统偏好设置"，再点击弹出框中的"键盘"。


## STEP2:

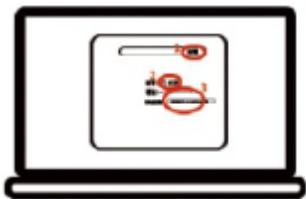

点击"听写"，再点击听写中的"打开"，选择语言，快捷键选择"连接两下CONTROL键"。


# 勿扰模式

## STEP1:

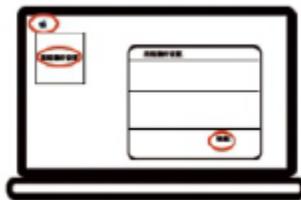

点击苹果图标，点击"系统偏好设置"，再点击弹出框中的"键盘"。

## STEP2:

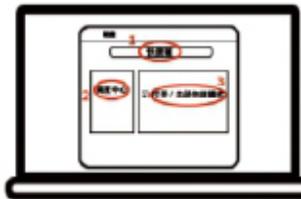


点击"快捷键"，再点击左侧菜单"调度中心"，勾选"打开/关闭勿扰模式"，点击右侧点击输入框，键盘短按"Control、Option、command、S键"1秒。

设置后，只需先按Fn，再按F6键1秒，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。

# 应用程序热键设置(苹果模式)

## STEP1:

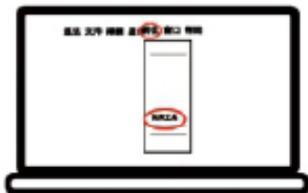


点击左上角菜单的"前往", 再点击下拉菜单中的"应用程序"。

## STEP3:




将"自动(文本)"改为"没有输入"。

## STEP2:

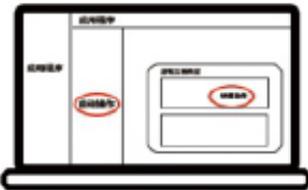

找到右侧菜单栏中的"自动操作"并双击, 在弹出窗口中双击"快速操作"。

## STEP4:

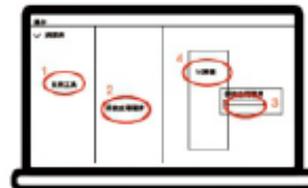

点击最左侧菜单栏的"实用工具", 在左边菜单栏双击"开启应用程序", 再点击弹出的选择框, 点击"语音助手"。


# 应用程序热键设置(苹果模式)

## STEP5:




点击左上角"X"在弹出的窗口中输入"打开计算器", 再点击"存储"。

## STEP6:

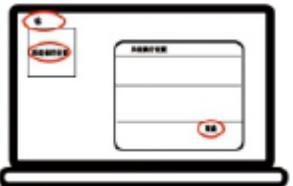


点击苹果图标, 点击"系统偏好设置", 再点击弹出框中的"键盘"。

## STEP7:

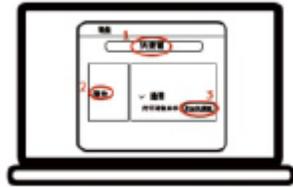

点击"快捷键", 再点击左侧菜单"服务", 在右侧菜单栏选择"通用"->"打开语音助手", 点击"添加快捷键"。

## STEP8:

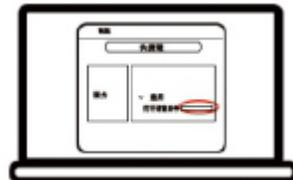


在输入框内, 键盘短按 Control+Command+S键, 设置完成。

设置后, 只需短按Fn+语音助手键1秒, 即可轻松打开语音助手。

# 应用程序热键设置(苹果模式)

STEP8中热键的快捷组合键:


	热键的快捷组合键	热键
语音助手	 Control+Command+S	

小贴士:

设置计算器同理, 只需在 STEP4 选择计算器, 在 STEP5 输入"打开计算器", STEP7 选择"打开计算器", 最后在 STEP8 时按下计算器的快捷组合键和 Fn+ 计算器键即可。


# 启动台（苹果模式）

## STEP1:

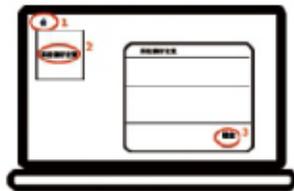

点击苹果图标，点击"系统偏好设置"，再点击弹出框中的"键盘"。

## STEP2:

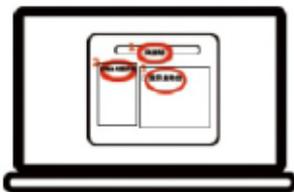

点击"快捷键"，再点击左侧菜单栏"启动台与程序坞"勾选"显示启动台"，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按 **Command+L** 键1秒，设置完成。

### 小贴士:

\*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。


设置后，只需短按 **Command+L** 键1秒，即可打开启动台。

# 如何清理键盘

按组合键Fn，再按右侧的Shift键开启/关闭清洁进程提醒



第一步:开始清洁键盘

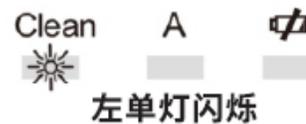


第二步:表示已完成清洁30%



第三步:表示已完成清洁60%



第四步:表示已完成清洁100%

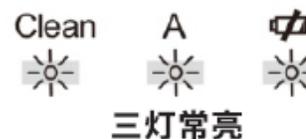

第五步:Fn+右侧的Shift键关闭清洁进度提醒

# 如何使用手写板

在键盘右侧增设手写板

