


使用手册

C96卫生键盘

三模：USB/蓝牙/无线（RF 2.4GHz）

感谢您使用本产品。
在使用产品前，请仔细阅读一下产品使用说明。

包装内含

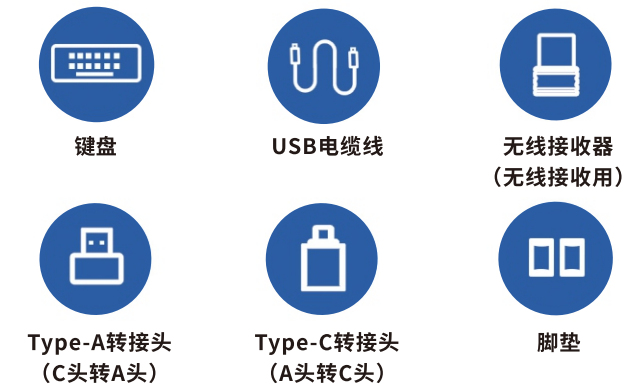

连接模式

本键盘有5个连接模式：

RF 无线：1号键（带感叹号）、2号键（带@）、3号键（带#）、4号键（带\$）、5号键（带%）

蓝牙（3个频道）：1号键（带感叹号）、2号键（带@）、3号键（带#）、4号键（带\$）、5号键（带%）

小贴士：


- *键盘出厂预设连接是USB模式，把USB电缆线插到电脑的USB-C插座就可以工作。
- *如果电脑只有USB-A头，请把电缆线的一端C头插上配送的Type-A转接头。
- *如果键盘没有反应，可以先按Fn，再短按5号键1秒重启USB模式。

脚垫黏贴




视频教程

附送的一对脚垫，可有效防止键盘在使用过程中在桌面滑动的情况。



充电

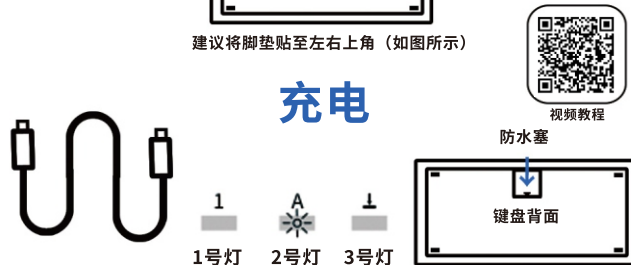

- ※电池需要5小时才能使内部电池充满电。每月给电池充电一次，至少充电2小时。
- ※当键盘连接到USB主机时，键盘会自动切换到USB模式。
- ※为了节省电池电量，所有的Led都在无线模式下被停用。按住FN键，查看Led的所有当前状态。
- ※当按任意键时，键盘上方 闪烁，代表键盘处于低电量状态，请及时使用USB电缆线给键盘充电。
- ※若想查看键盘充电状态，先按FN，再按0号键（主盘区数字零）组合键，状态灯约显现以下效果约5秒
- 电量0~33%：3号灯“闪烁”
- 电量33~66%：2号+3号灯“闪烁”

- 电量66~99%：1号+2号+3号灯“闪烁”
- 充满电100%：3灯“常亮”
- 未能充电：1号灯、3号灯与2号灯“交互闪烁”

小贴士：

如果主机只有USB-A接口，请把电缆线的一端C头插上Type-A转接头。键盘接入设备后，3号灯会亮起以提示当前键盘正在充电，当键盘充满后，3号灯会熄灭表示键盘电量已充满。

Windows/苹果模式切换




视频教程



小贴士：

键盘有5个连接，每个连接的出厂预设值都是苹果模式。键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。切换模式后，键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。下次用户重回每个连接，键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

无线连接模式

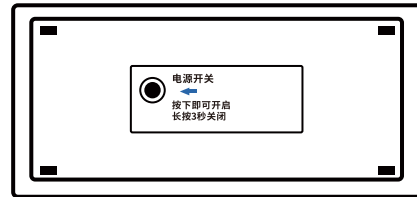

1. 请先按背面的开关，看到灯亮一下，表示键盘电源开启，可以开始蓝牙配对。
2. 需要关机时，请长按背面的开关3秒，背面的开关灯闪亮后就代表已关机。

小贴士：

*如用USB线连接就不需要去按背面的开关开机，以USB线连接电脑后键盘就会自动开机了，而拔线后也是保持开机状态。

USB有线连接




使用USB电缆线将主机与键盘进行连接，即可连接成功。

Rf无线连接



视频教程

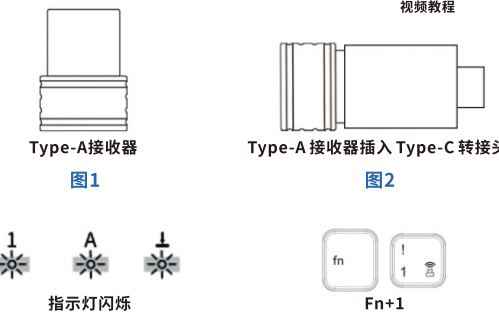

1. 将无线接收器插入设备，先按Fn，再短按1号键，此时3个指示灯闪烁一下，连接成功。
2. 若键盘没有反应，长按Fn，再按1号键3秒，重新配对，3个指示灯连续闪烁，闪烁停止，配对成功。

小贴士：

*若电脑是Type-C接口，需按图2插上Type-C转接头。
*如果需要切换到USB有线连接请先按Fn，再按5号键。

蓝牙连接



视频教程

首次连接(配对)：
先关闭电脑端的蓝牙连接界面


长按3秒 Fn + @ 2 B1 或 # 3 B2 或 \$ 4 B3

看到键盘上相应指示灯闪烁1次，随后3个指示灯同时闪烁后，才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里，看到设备“Hygiea C96#1/#2/#3”，点击连接就可以连接成功。

非首次连接(回连)：

短按 Fn + @ 2 B1 或 # 3 B2 或 \$ 4 B3 中已配对的蓝牙键1秒，

键盘上相应指示灯闪烁1次，即可连接成功。

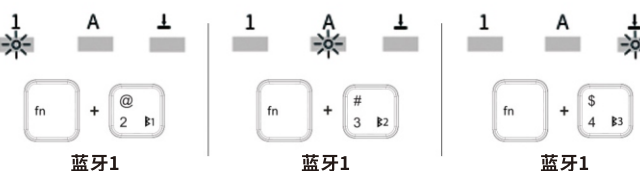

小贴士：

- *若出现不能正常连接的情况，或想删除键盘连接过的蓝牙设备
- 长按 Fn + 想删除的蓝牙频道键3秒，指示灯闪烁，删除存储
- 在键盘上的蓝牙设备。
- *多个蓝牙频道支持连接不同的设备，如手机、iPad等。
- *短按 Fn，再按当前设备对应蓝牙频道1秒，即可随意切换。

功能键与热键



视频教程

常用热键：



*如果是苹果操作系统，语音输入、开启/关闭勿扰模式、语音助手的热键功能，需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：



应用程序热键：



*如果是苹果操作系统，计算器功能需要经过设定才能使用。

小贴士:

*以上F1-F12为功能键，每个功能键的图为其热键功能。

*出厂时，直接按功能键出 F1-F12 功能;如要热键功能，请先按 Fn，再按功能键。

*若常用热键，可先按 Fn，再按Tab 3 秒(指示灯闪)来切换功能键和热键的优先顺序。切换后，直接按功能键出热键功能;如要 F1-F12 功能，请先按Fn，再按功能键。

*苹果系统里，截屏功能可直接按键使用;Windows 系统请先按Fn，再按截屏键。


*先按Fn，再按Esc打开苹果菜单(仅苹果系统适用)。

*使用应用程序热键请先按 Fn，再按应用程序热键。

*上述热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。


语音输入法

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。


STEP2



点击“**听写**”，再点击听写中的“**打开**”，选择**语言**，快捷键选择“**连按两下 Control键**”。


勿扰模式

STEP1



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**调度中心**”，勾选“**打开/关闭勿扰模式**”，点击右侧点击输入框，键盘短按“**Control、Option、Command、S键**”1秒。

设置后，只需先按Fn，再按F6键1秒，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。


应用程序热键设置(苹果模式)

(Windows模式不用设置)




视频教程

STEP1




点击左上角菜单的“**前往**”，再点击下拉菜单中的“**应用程序**”。

STEP2




找到右侧菜单栏中的“**自动操作**”并双击，在弹出窗口中双击“**快速操作**”。

STEP3



将“**自动(文本)**”改为“**没有输入**”。

STEP4




点击最左侧菜单栏的“**实用工具**”，在左边菜单栏双击“**开启应用程序**”，再点击弹出的**选择框**，点击“**语音助手**”。

STEP5




点击左上角“**×**”在弹出的窗口中输入“**打开计算器**”，再点击“**存储**”。

STEP6




点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP7



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**服务**”，在右侧菜单栏选择“**通用**” - “**打开语音助手**”，点击“**添加快捷键**”。

STEP8



在**输入框**内，键盘短按**Control+Command+S键**，设置完成。

设置后，只需**短按 Fn+语音助手键1秒**，即可轻松打开语音助手。

小贴士:

设置计算器**同理**，只需在 STEP4 选择计算器，在 STEP5 输入“打开计算器”，STEP7 选择“打开计算器”，最后在 STEP8 时按下计算器的**快捷键组合键**和**Fn+ 计算器键**即可。

STEP8中热键的快捷组合键:


	热键的快捷组合键	热键
语音助手	ctrl alt S Control+Command+S	
计算器	ctrl WIN ↑ J Control+Option+Shift+J	

启动台（苹果模式）




视频教程

STEP1



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单栏“**启动台与程序坞**”勾选“**显示启动台**”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按**Command+L键**1秒，设置完成。

设置后，只需**短按Command+L键1秒**，即可打开启动台。

小贴士:

*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。

如何清洁键盘



视频教程

