

使用手册

F96 机械键盘

三模 :USB/ 蓝牙 / 无线 (RF 2.4GHz)

感谢您使用本公司产品。

在使用产品前, 请仔细阅读以下产品使用说明。

包装内含



键盘



USB 电缆线



无线接收器
(无线连接用)



Type-A 转接头
(C 头转 A 头)



Type-C 转接头
(A 头转 C 头)



键帽起拔器



视频教程

连接模式

本键盘有 5 个连接模式:



小贴士：

- * 键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB-C 插座就可以工作。
- * 如果电脑只有 USB-A 接口，请把电缆线的一端 C 头插上配送的Type-A 转接头。
- * 如果键盘没有反应，可以短按 1 秒 Fn+5 重启 USB 模式。

开关

充电时，请先将键盘底部开关拨动至“ON”。

若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘，使用无线 / 蓝牙连接时，请先将键盘底部开关拨动至“ON”。



充电



键盘第一次使用，建议先充电。

※电池需要5小时才能使内部电池充满电。每月给电池充电一次，至少充电2小时。

※当键盘连接到USB主机时，键盘会自动切换到USB模式。

※为了节省电池电量，所有的Led都在无线模式下被停用。按住FN键，查看Led的所有当前状态。

※若想查看键盘充电状态，请先打开键盘底部开关

下一步，按FN+0（主盘区数字零）组合键，状态灯约显现以下效果约5秒

电量0~33%：3号灯“闪烁”

电量33~66%：2号+3号灯“闪烁”

电量66~99%：1号+2号+3号灯“闪烁”

充满电100%：3灯“常亮”

未能充电：1号灯、3号灯与2号灯“交互闪烁”

RGB功能 (支持软件及键盘脱机更改)



视频教程



Fn+



灯效切换, 共15种

指定单色灯效颜色切换
红/绿/蓝/黄/紫/青/白

键盘背光亮度减少

键盘背光亮度增加

Fn+



键盘背光速度减少, 快/正常/慢

键盘背光速度增加, 快/正常/慢

有关键盘热键的使用和设定,
请扫右侧二维码到官网看使用视频



本键盘支持
Double Shell Commander
自定义软件, 请扫码下载程序




Windows/ 苹果模式切换




视频教程

长按 3 秒  +  第 4 个指示灯闪烁进入苹果模式

长按 3 秒  +  第 4 个指示灯闪烁进入 Windows 模式



切换苹果模式，
第 4 个指示灯闪烁 3 下之后
指示灯常亮



切换 Windows 模式，
第 4 个指示灯闪烁 3 下之后
指示灯熄灭



Option Command

苹果系统



Win键 Alt键

Windows 系统

小贴士：

键盘有 5 个连接，每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。


切换模式后，键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

下次用户重回每个连接，键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

RF 无线连接




视频教程



Type-A 接收器

图 1



Type-A 接收器插入 Type-C 转接头

图 2



Fn+1



指示灯闪烁

1. 若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘，请先将键盘底部开关拨动至“ON”。
2. 将无线接收器插入设备，短按 1 秒 Fn+1，此时 3 个指示灯闪烁一下，连接成功。
3. 若键盘没有反应，长按 3 秒 Fn+1，重新配对，3 个指示灯连续闪烁，闪烁停止，配对成功。

小贴士：

- * 若电脑是 Type-C 接口，需按图 2 插上 Type-C 转接头。
- * 如果需要切换到 USB 有线连接请按 Fn+5。

蓝牙连接



视频教程

首次连接 (配对)：

先关闭电脑端的蓝牙连接界面，将键盘底部开关拨动至“ON”。

(若 USB 电缆线已连接主机与键盘，可忽略此步骤)

长按 3 秒  +  或  或 


看到键盘上 3 个指示灯闪烁后，才打开电脑上的蓝牙连接界面。

在寻找蓝牙设备框里，看到设备“Double Shell F96 #1或#2或#3”，点击连接就可以连接成功。


非首次连接 (回连)：

短按 1 秒  +  或  或  中已配对的蓝牙键，

键盘上相应指示灯闪烁，即可连接成功。

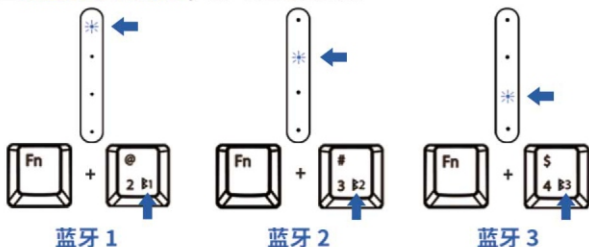

小贴士：

- * 若出现不能正常连接的情况，或想删除键盘连接过的蓝牙设备
长按  + 想删除的蓝牙频道键3秒，指示灯闪烁，删除存储在键盘上的蓝牙设备。
- * 多个蓝牙频道支持连接不同的设备，如手机、iPad等。
- * 短按1秒Fn+当前设备对应蓝牙频道键，即可随意切换。

功能键与热键



视频教程

常用热键：



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式 / 锁屏
(苹果) (Windows)



截屏

*如果是苹果操作系统，语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能，需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：



上一首



播放 / 暂停



下一首



静音



减弱音量



增强音量

应用程序热键：



打开表情表



切换输入法



浏览器



语音助手

*如果是苹果操作系统，浏览器和语音助手的热键功能，需要经过设定才能使用。

小贴士：


- * 以上 F1-F12 为功能键，每个功能键的右下角图标为其热键功能。
- * 出厂时，直接按功能键出 F1-F12 功能；如要热键功能，请按 Fn + 功能键。
- * 若常用热键，可长按 Fn+Tab 3秒 (指示灯闪烁)，来切换功能键和热键的优先顺序。切换后，直接按功能键出热键功能；如要F1-F12功能，请按Fn+功能键。
- * 上述热键只适合苹果系统和Windows10、Windows11操作系统。

语音输入法




视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2:



点击“**听写**”，再点击听写中的“**打开**”，选择**语言**，快捷键选择“**连按两下CONTROL键**”设置完成。


设置后，只需短按1秒 Fn+F5 键，说出需要输入的内容，即可语音转文字输入。

勿扰模式




视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2:



点击“快捷鍵”，再点击左侧菜单“调度中心”，勾选“打开/关闭勿扰模式”，右侧点击输入框，键盘短按 **Control+Option+Command+S** 键 1秒，设置完成。

设置后，只需短按1秒 **Fn+F6** 键，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。

应用程序热键设置（苹果模式）

（Windows模式不用设置）




视频教程

STEP1:



点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

STEP2:




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

STEP3:



将“自动（文本）”改为“没有输入”。

STEP4:



点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左侧菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“Siri”。

STEP5:




点击左上角“X”，在弹出的窗口中输入“打开语音助手”，再点击“存储”。

STEP6:




点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP7:



点击“快捷键”，再点击左侧菜单“服务”，在右侧菜单栏选择“通用”-“打开语音助手”，点击“添加快捷键”。

STEP8:



在输入框内，键盘短按 **Control+Command+S** 键 1 秒，设置完成。

设置后，只需短按 **Fn+语音助手键** 1 秒，即可轻松打开语音助手。

小贴士:

设置浏览器同理，只需在 STEP4 选择浏览器，在 STEP5 输入“打开浏览器”，STEP7 选择“打开浏览器”，最后在 STEP8 时按下相应快捷组合键和热键即可。

STEP8 中热键的快捷组合键：


	热键的快捷组合键	热键
浏览器	 Control+Command+B	
语音助手	 Control+Command+S	

启动台（苹果模式）



视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2:



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单栏“**启动台与程序坞**”勾选“**显示启动台**”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按 **Command+L**键 1秒，设置完成。

设置后，只需短按 **Command+L**键 1秒，即可打开启动台。

小贴士：

显示 / 隐藏程序坞可直接按 **Option + Command + D** 键。

MACRO 编程模式

一、键盘上的Q-P，这10个按键是可编程键，可以编程为常用的短句子，网址，密码等。



视频教程



1. 短按 1 秒 Fn+Backspace, 进入编程模式



2. 选择上面任意一键作为需要编程的按键



3. 然后输入需要编程的内容，按住 Fn+Enter 保存

4. 此处可继续编程第二个按键，重复步骤 2-3



5. 编程完毕，请按 Fn+Backspace, 退出编程模式

二、编程延时功能：

 +  : 宏延时 15ms

 +  : 宏延时 0.1s



*请先开启MACRO编程模式再使用本功能

按键编程实例：

达到按 Fn+Q 输出 1，两秒之后再输出 23 的效果。

1. 按 Fn+Backspace (开启编程模式)
2. 按 Q (选择要编程的按键)
3. 按 1 (输入的内容)
4. 按两次 Fn +  (设定延时 2 秒)
5. 按 23 (输入的内容)
6. 按 Fn+Enter (存储输入内容)
7. 按 Fn+Backspace(退出编程模式)
8. 打开任何文本编辑软件，按 Fn+Q, 效果达成。



视频教程

电竞发码加速



小贴士：

*暂时仅USB有线模式支持本功能。

*本功能为电竞场景下的设计，日常使用时，建议关闭发码加速功能。