



DS102i

用戶手冊 V1.0

102-键US专利特式布局



Fx 功能键/苹果系统热键

(见第11页)

宏编辑


(见第13页)

无线连接

(见第9页)

宏编辑

(见第13页)

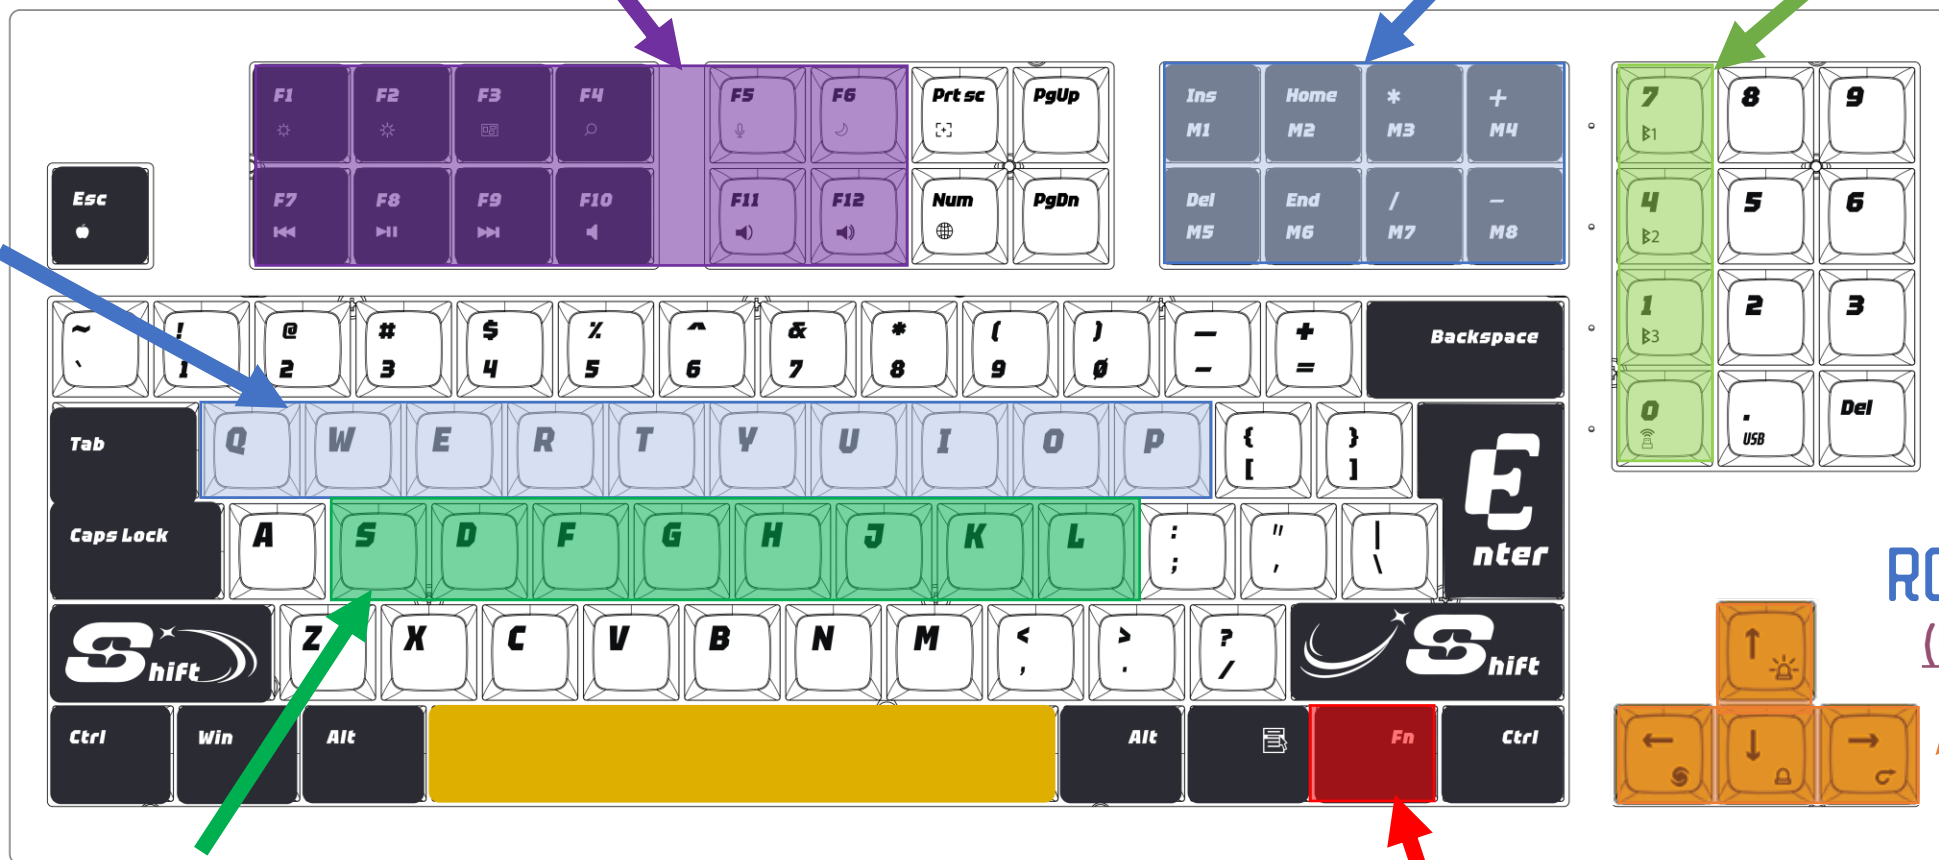


背光模式

Fn 键

RGB 功能


(见第8页)

如何切换 MAC/WINDOWS 布局?

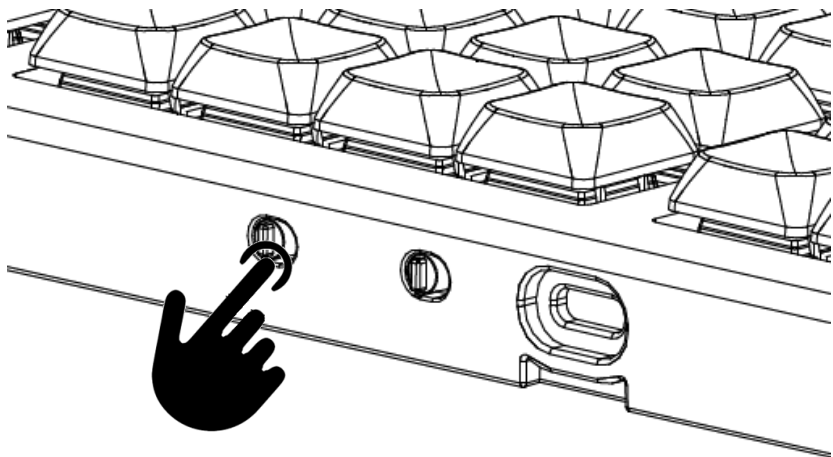


模式	动作	指示灯颜色	结果
无线/ 有线	向右拨动后侧 开关	1及2号灯闪烁	切换至macOS 布局
无线/ 有线	向左拨动后侧 开关	2及3号灯闪烁	切换至 Windows 布局

电源开关在那？

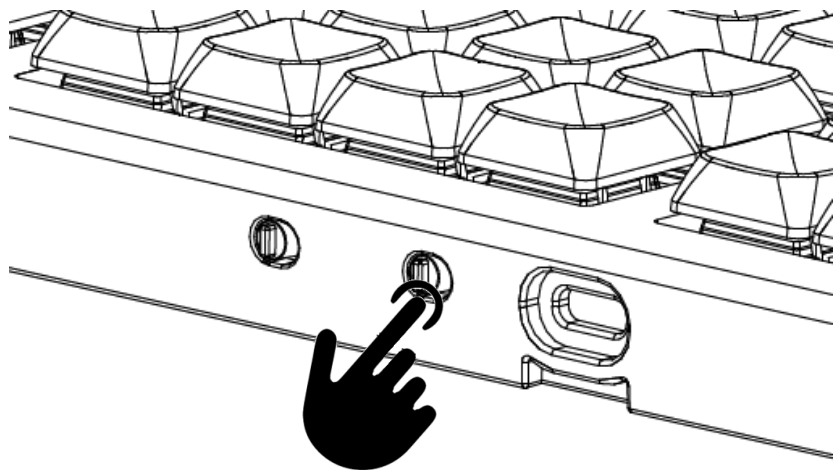

模式	动作	指示灯颜色	结果
无线	向右拨动后侧开关	指示灯根据目前无线连接情况亮起指示灯	启动键盘
无线	向左拨动后侧开关	没有指示灯	关闭键盘电源 (可以USB供电来操作键盘)

指示灯怎样看？

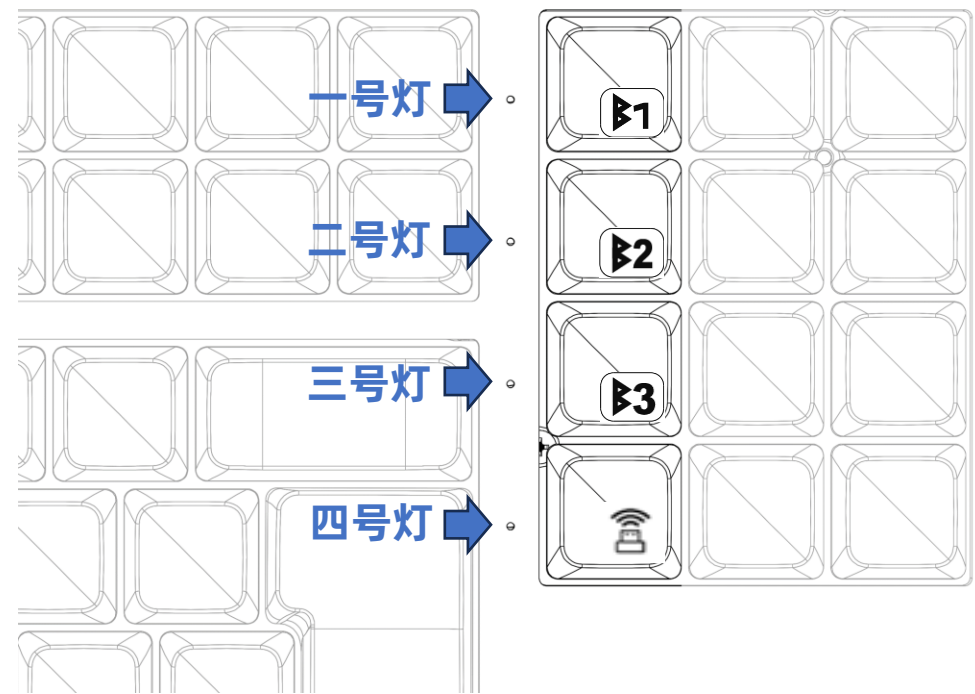

图示		指示灯	定义
Fn +		一号灯 白灯 闪烁	DS102i 蓝牙 #1
		二号灯 白灯 闪烁	DS102i 蓝牙#2
		三号灯 白灯 闪烁	DS102i 蓝牙#3
		四号灯 白灯 闪烁	RF 2.4GHz 联机
按 Capslock		一号灯 白灯 亮	大写锁
拨动 后侧 开关		四号灯 白灯 闪烁	苹果系统/WIN系统

怎样看内置充电电池的电量？

需要看键盘的电池和充电状态时，请用USB电缆线将 DS102i 接到PC上，当以USB电缆线把键盘接上充电器或PC端的USB通讯口时，**四号灯**会以以下情况表达充电状态：

- ◆ 键盘充电正常及正在充电，**四号灯**长亮
- ◆ 键盘不能充电，**四号灯**快速闪烁
- ◆ 当键盘充满时电，**四号灯**会由长亮变熄灭

接好USB电缆线后并在DS102i上按 Fn + “数字0”，然后就可看到1-3号指示灯将显示下列状态：

- ◆ 电量0~33%：**一号灯** 闪烁
- ◆ 电量 33~66%：**一号及二号灯** 闪烁
- ◆ 电量 66~99%：**一号, 二号及三号灯** 闪烁
- ◆ 充满电 100%：**一号, 二号及三号灯** 常亮
- ◆ 充电失败：**一号和三号灯跟二号灯** 交替闪烁


* 首次使用键盘时，建议对内部充电电池充电以获得更佳的操作体验。

* 把内置充电电池充满电所需的时间不会超过 5 小时，建议每月最少给充电电池充电一次，每次最少 2 小时。


* 当DS102i 以 USB电缆线连接到 PC主机时，键盘将自动切换到 USB 模式。

* 为了节省键盘的电池电量，所有 LED 在无线模式下均会被关闭，用户可自行再打开背光。

* 用户可以随时按住 Fn 键来查看键盘的所有当前功能状态。

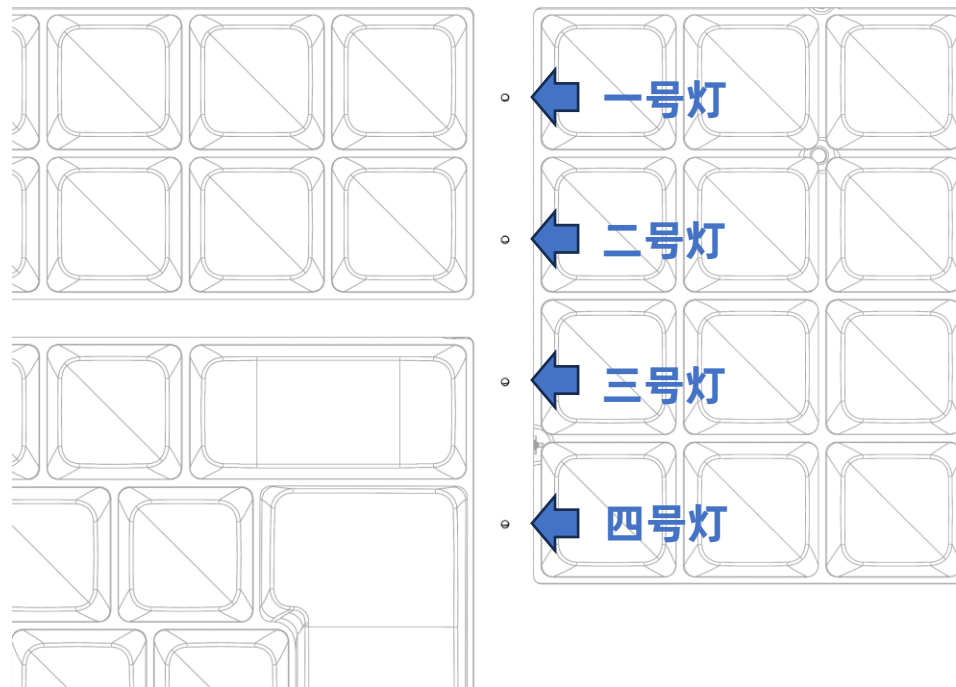

有那些 RGB 功能？

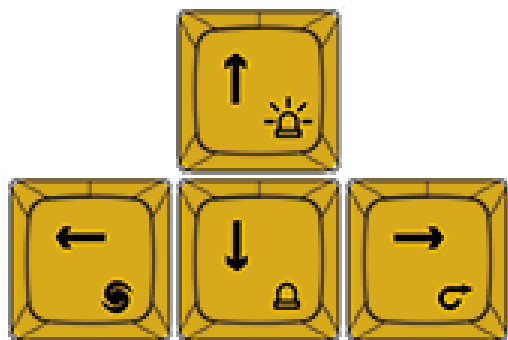


	直接按键	按着Fn 键再按键的组合
↶	箭头键：右	背光模式切换
↷	箭头键：左	预设背光颜色切换
☀	箭头键：上	背光亮度 增加+
🌙	箭头键：下	背光亮度 减少-

无线通讯之一-键盘如何配对？


键	步骤 1: 按着Fn 键再按左侧图示的键一起长按 3秒, 然后松手	指示灯 (闪烁)	步骤 2:	指示灯
	键盘正在搜索 蓝牙主机 #1 并进行配对	白 灯	在您的计算器上的蓝牙设置> 在列表中搜索 DS102i #1, 然后单击 “配对”	配对成功 一号灯 闪烁一秒
	键盘正在搜索 蓝牙主机 #2 并进行配对	白 灯	在您的计算器上的蓝牙设置> 在列表中搜索 DS102i #2, 然后单击 “配对”	配对成功 二号灯 闪烁一秒
	键盘正在搜索 蓝牙主机 #3 并进行配对	白 灯	在您的计算器上的蓝牙设置> 在列表中搜索 DS102i #3, 然后单击 “配对”	配对成功 三号灯 闪烁一秒
	键盘正在搜索要配对的 DS102i接收器	白 灯	MAC/PC无需设置, 只需等待指示灯停止闪烁并稳定亮起, 配对完成	配对成功 一, 二及三号灯 闪烁一秒
	当检测到 USB 线已连接, 键盘切换到 USB 有线模式	/	无需设置, 即插即用	

无线通讯之二-键盘如何配对？

MAC 藍牙設定


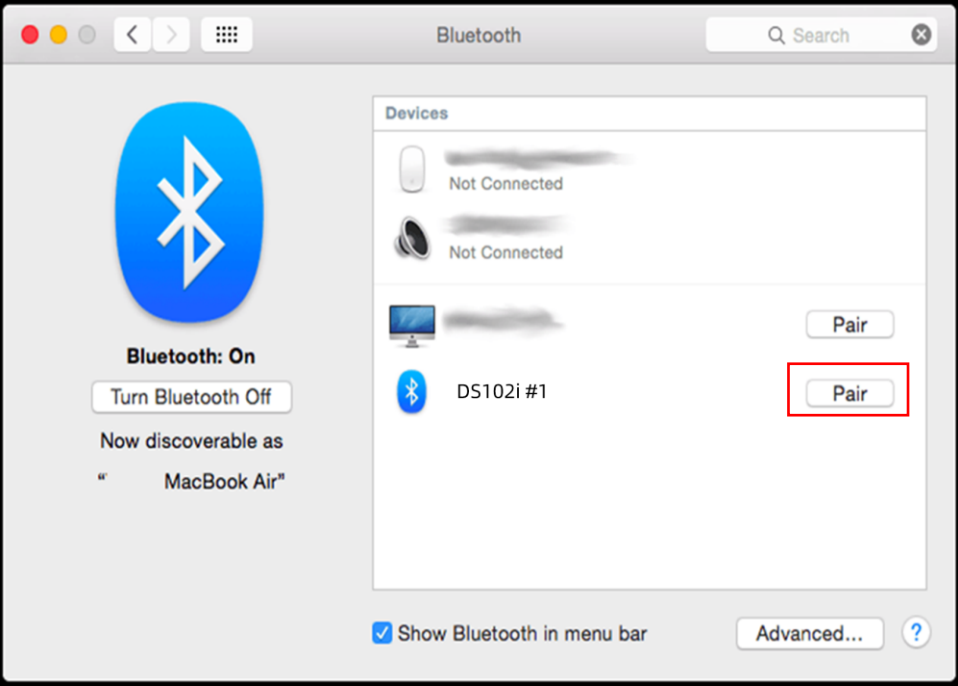


WINDOWS藍牙設定

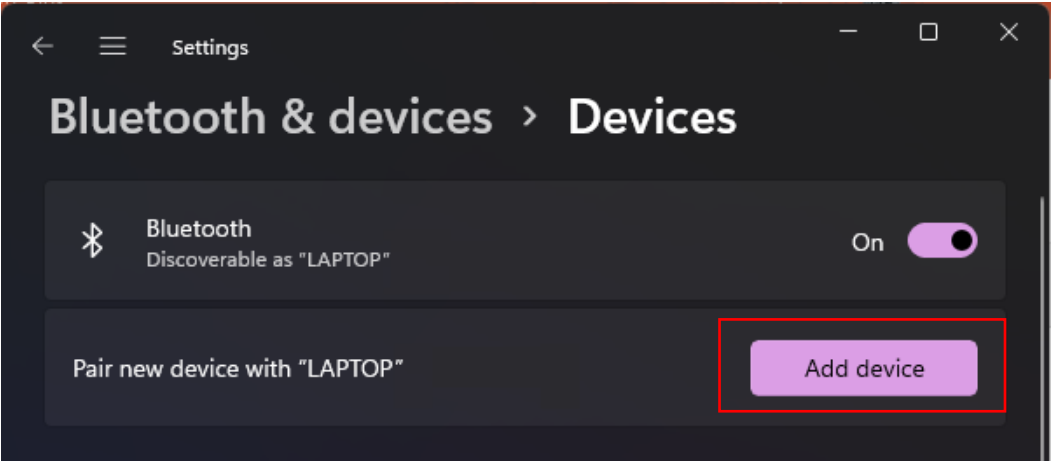

无线通讯之三-键盘如何回连？

键	步骤1: 按着Fn 键再按左侧图示的键 一起按 1秒, 然后松手	指示灯
	正在寻找 已配对的蓝牙主机 #1	一号灯 闪烁一秒
	正在寻找 已配对的蓝牙主机 #2	二号灯 闪烁一秒
	正在寻找 已配对的蓝牙主机 #3	三号灯 闪烁一秒
	正在寻找 已配对的RF适配器	一,二及三号灯 闪烁一秒
	当检测到 USB 线连接时 切换到 USB 有线模式	/

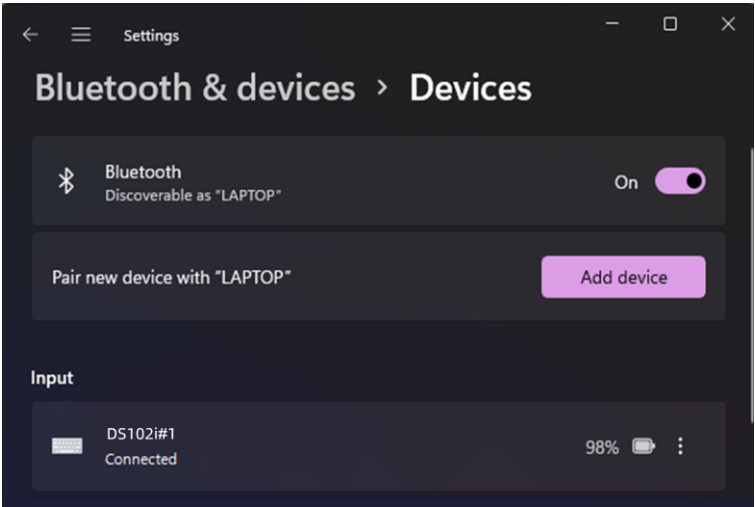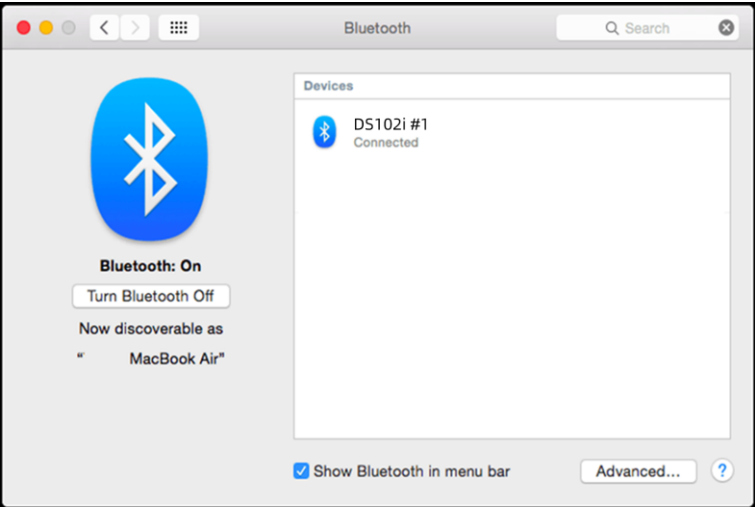

Fx 功能键 / WINDOWS 系统热键如何切换？



直接按	Fn 键组合
ESC	WIN菜单/開始

直接按	Fn 键组合
F1	屏幕亮度 -
F2	屏幕亮度 +
F3	启动台
F4	搜索
F5	听写
F6	锁屏
F7	前一首
F8	播放/暂停
F9	后一首
F10	静音
F11	音量 -
F12	音量 +



直接按	Fn 键组合
屏幕亮度 -	F1
屏幕亮度 +	F2
启动台	F3
搜索	F4
听写	F5
锁屏	F6
前一首	F7
播放/暂停	F8
后一首	F9
静音	F10
音量-	F11
音量+	F12

Fx 功能键 / 苹果系统热键如何切换？



直接按	Fn 键组合
ESC	苹果菜单

直接按	Fn 键组合
F1	屏幕亮度 -
F2	屏幕亮度 +
F3	启动台
F4	聚焦搜索
F5	听写
F6	勿扰
F7	前一首
F8	播放/暂停
F9	后一首
F10	静音
F11	音量 -
F12	音量 +



直接按	Fn 键组合
屏幕亮度 -	F1
屏幕亮度 +	F2
启动台	F3
聚焦搜索	F4
听写	F5
勿扰	F6
前一首	F7
播放/暂停	F8
后一首	F9
静音	F10
音量-	F11
音量+	F12

如何编辑宏？

可用软件 “[DS Commander](#)”
来对M1-M8 八个键,



及数字盘十二个键来编辑宏内容



直接按下 (出厂默认)	Fn 键+组合功能示例 (使要用DS Commander 编程后)
Ins	按着Fn 键再按 M1 图示的键, 然后松手 例如 > 撷取
Home	按着Fn 键再按 M2 图示的键, 然后松手 例如 > 连出10个表情包笑脸
*	按着Fn 键再按 M3 图示的键, 然后松手 例如 > 开电邮
+	按着Fn 键再按 M4 图示的键, 然后松手 例如 > 输入个人EMAIL
Del	按着Fn 键再按 M5 图示的键, 然后松手 例如 > 输入个人手提号码
End	按着Fn 键再按 M6 图示的键, 然后松手 例如 > 连续按回车5次
/	按着Fn 键再按 M7 图示的键, 然后松手 例如 > 打开网址
数字盘 1/2/3 ...	按一下数字锁键解锁(同时会把WIN键锁上), 然后直接按数字键 例如 > 刷新

在那儿可下载驱动软件及更新？

		
Windows	点我到下载位置	
	如何在Windows电脑安装达克司令台软件呢？	如何在Windows电脑安装fDrive软件呢？
Macintosh	点我到下载位置	
	如何给苹果电脑安装达克司令台软件呢？	如何给苹果电脑安装fDrive软件呢？