

# 使用手册

## M96机械键盘

三模:USB/蓝牙/无线(RF 2.4GHz)

感谢您使用本产品。

在使用产品前,请仔细阅读一下产品使用说明。

## 包装内含



键盘



USB电缆线



无线接收器  
(无线接收用)



Type-A转接头  
(C头转A头)



Type-C转接头  
(A头转C头)



键帽起拔器

## 连接模式



视频教程

本键盘有5个连接模式:



RF 无线

USB有线

蓝牙(3个频道)

### 小贴士：

\*键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB - C 插座就可以工作。

\*如果电脑只有 USB - A 头，请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type - A 转接头。

\*如果键盘没有反应，可以短按Fn，再按5号键1秒重启 USB 模式。

## 开关

充电时，请先将键盘底部开关移动至“ON”。

若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘，使用无线/蓝牙连接时，请先将键盘底部开关拨动至“ON”。



## 充电



键盘第一次使用，建议先充电。

※ 电池需要5小时才能使内部电池充满电。每月给电池充电一次，至少充电2小时。

※ 当键盘连接到USB主机时，键盘会自动切换到USB模式。

※ 为了节省电池电量，所有的Led都在无线模式下被停用。按住 FN 键，查看Led的所有当前状态。

※ 若想查看键盘充电状态，请先打开键盘底部开关

下一步，先按FN，再按0号键（主盘区数字零）组合键，状态灯约显现以下效果约5秒

电量0~33%：3号灯“闪烁”

电量33~66%：2号+3号灯“闪烁”

电量66~99%：1号+2号+3号灯“闪烁”

充满电100%：3灯“常亮”

未能充电：1号灯、3号灯与2号灯“交互闪烁”

# Windows/苹果模式切换



视频教程

长按3秒




第4个指示灯闪烁进入苹果模式


长按3秒



第4个指示灯闪烁进入Windows模式



切换苹果模式，  
第4个指示灯闪烁3下之后  
指示灯常亮



切换Windows模式，  
第4个指示灯闪烁3下之后  
指示灯常亮



Option command

苹果模式



Win键 Alt键

Windows模式

## 小贴士:

键盘有5个连接，每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。

切换模式后，键盘都能自动保存该连接的操作模式。

下次用户重回每个连接，键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

# RF无线连接




视频教程



Type-A接收器

图1



Type-A接收器插入Type-C转接头

图2



指示灯闪烁



Fn+1

- 1.若没有用USB电缆线连接主机与键盘,请先将键盘底部开关移动至“ON”。
- 2.将无线接收器插入设备,短按Fn,再按1号键1秒,此时3个指示灯闪烁一下,连接成功。
- 3.若键盘没有反应,长按Fn,再按1号键3秒,重新配对,3个指示灯连续闪烁,闪烁停止,配对成功。

#### 小贴士:

\*若电脑是Type-C接口,需按图2插上Type-C转接头。

\*如果需要切换到USB有线连接请先按Fn,再按5号键。

## 蓝牙连接



视频教程

### 首次连接(配对):


先关闭电脑端的蓝牙连接界面,将键盘底部开关移动至“ON”。(若USB电缆线已连接主机与键盘,可忽略此步骤)

长按3秒  +  或  或 


看到键盘上3个指示灯闪烁后,才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里,看到设备“Double Shell M96 #1/#2/#3”,点击连接就可以连接成功。

### 非首次连接(回连):

短按  +  或  或  中已配对的蓝牙键1秒,

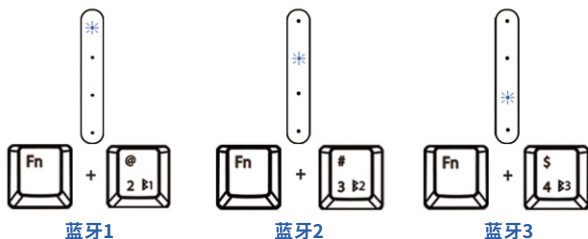

## 小贴士:

- \*若出现不能正常连接的情况,或想删除键盘连接过的蓝牙设备  
长按  +想删除的蓝牙频道键3秒,指示灯闪烁,删除存储在键盘上的蓝牙设备。
- \*多个蓝牙频道支持连接不同的设备,如手机、iPad等。
- \*短按Fn,再按当前设备对应蓝牙频道1秒,即可随意切换。

# 功能键与热键



视频教程

## 常用热键:



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式/锁屏  
(苹果) (Windows)



截屏

- \*语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能在苹果系统里,需要经过设定才能使用。
- \*特别说明:Del键在Windows系统上直接按是Del删除功能,先长按Fn,再按按键是截图功能;若在macOS上,则反过来:直接按是截图功能,但先长按Fn,再按按键并不会有删除功能。

## 媒体播放热键:



上一首



播放/暂停



下一首



静音



减弱音量



增强音量

## 应用程序热键:



打开  
表情表



切换  
输入法



浏览器



语音助手

- \*浏览器和语言助手在苹果系统里,需要经过设定才能使用热键功能。

### 小贴士:

- \*以上 F1-F12 为功能键,每个功能键的右下角图标为其热键功能。
- \*出厂时,直接按功能键出 F1-F12 功能;如要热键功能,请先长按Fn,再按功能键。
- \*若常用热键,可先长按Fn,再按Tab 3秒,指示灯闪烁,来切换功能键和热键的优先顺序。切换后,直接按功能键出热键功能;如要 F1-F12 功能,请先长按Fn,再按功能键。
- \*上方热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

## 电竞发码加速



视频教程



- \*暂时仅 USB 有线模式支持本功能
- \*本功能为电竞场景下的设计,为优化平时使用体验,建议关闭发码加速模式。

# 鼠标模式



视频教程

## STEP1:

点击Fn+  开启鼠标模式


## STEP2:

 或  鼠标左键

 鼠标右键

 滚轮向上  滚轮向下

   光标方向键  
   
  

小贴士: 按住 , 再按方向键, 可减慢光标移动速度

## STEP3:

点击Fn+  结束鼠标模式

# MACRO编程模式

一、键盘上的Q-P, 这10个按键是编程键, 可以编写常用的句子, 网址, 密码等。



视频教程



1. 短按Fn, 再按Backspace, 进入编程模式



2. 选择上面任意一键作为需要编程的内容储存键



3. 然后输入需要编程的内容, 按住Fn+Enter保存

4. 此处可继续编程第二个按键, 重复步骤2-3



5. 编程完毕, 请先按Fn, 再按Backspace, 退出编程模式

## 二、编程延时功能







\*请先开启 MACRO 编程模式再使用本功能

按键编程实例:

达到按 Q 输出 1, 两秒之后再输出 23 的效果。


- 1.按 Fn+Ins(开启编程模式)
- 2.按 Q(作为存储键)
- 3.按1(输入的内容)
- 4.按两次Fn+· (设定延时2秒)
- 5.按23(输入的内容)
- 6.按 Fn+Enter(存储输入内容)
- 7.按 Fn+Ins(退出编程模式)
- 8.打开任何文本编辑软件, 按 Fn+Q, 效果达成。

# 语音输入法




视频教程

## STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

## STEP2:



点击“**听写**”，再点击听写中的“**打开**”，选择语言，快捷键选择“**连按两下CONTROL键**”。


关闭窗口，短按Fn，再按F5键1秒，说出需要输入的内容，即可语音转文字输入。

# 勿扰模式



视频教程

## STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

## STEP2:



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**调度中心**”，勾选“**打开/关闭勿扰模式**”，点击右侧出现输入框，键盘短按“**Control、Option、command、S键**”1秒。

关闭窗口，短按Fn，再按F6键1秒，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。


# 应用程序热键设置(苹果模式)

(Windows模式不用设置)




视频教程

## STEP1



点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

## STEP2



找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

## STEP3



将“自动(文本)”改为“没有输入”。

## STEP4




点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左边菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“Siri”。

## STEP5




点击左上角“×”在弹出的窗口中输入“打开语音助手”，再点击“存储”。

## STEP6



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

## STEP7



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**服务**”，在右侧菜单栏选择“**通用**”-“**打开语音助手**”，点击“**添加快捷键**”。

## STEP8












在**输入框内**，同时按键盘“**Control、Command、S**”键，设置完成。

之后按 **Fn+ 菜单键 + 语音助手键**，即可轻松打开语音助手功能。

### 小贴士：

设置浏览器同理，只需在STEP4选择浏览器，在STEP5输入“打开浏览器”，STEP7选择“打开浏览器”，最后在STEP8时按下相应**快捷组合键和热键**即可。

### STEP8中热键的快捷组合键：


	热键的快捷组合键	热键
浏览器	    <b>Control+Option+Shift+B</b>	
语音助手	   <b>Control+Command+S</b>	

# 启动台 (苹果模式)




视频教程

## STEP1



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

## STEP2



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单栏“**启动台与程序坞**”勾选“**显示启动台**”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按**Command+L键**1秒，设置完成。

关闭窗口，短按“**Command+L键**”1秒，即可打开启动台。

小贴士：

\*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。