

使用手册

M96P机械键盘

三模:USB/蓝牙/无线(RF 2.4GHz)

感谢您使用本产品。
在使用产品前,请仔细阅读一下产品使用说明。

包装内含



连接模式



1 2 3 4 5

小贴士:

- *键盘出厂预设连接是 USB 模式,把 USB 电缆线插到电脑的 USB - C 插座就可以工作。
- *如果电脑只有 USB - A 头,请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type - A 转接头。
- *如果键盘没有反应,可以短按Fn,再按5号键1秒重启 USB 模式。

开关

充电时,请先将键盘底部开关移动至“ON”。
若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘,使用无线/蓝牙连接时,请先将键盘底部开关拨动至“ON”。



充电




键盘第一次使用,建议先充电。
 ※ 电池需要5小时才能使内部电池充满电。每月给电池充电一次,至少充电2小时。
 ※ 当键盘连接到USB主机时,键盘会自动切换到USB模式。
 ※ 为了节省电池电量,所有的LED都在无线模式下被停用。按住Fn键,查看LED的所有当前状态。
 ※ 若想查看键盘充电状态,请先打开键盘底部开关
 下一步,先按Fn,再按0号键(主盘区数字零)组合键,状态灯显现以下效果约5秒
 电量0~33%:3号灯“闪烁”
 电量33~66%:2号+3号灯“闪烁”
 电量66~99%:1号+2号+3号灯“闪烁”
 充满电100%:3灯“常亮”
 未能充电:1号灯、3号灯与2号灯“交互闪烁”

Windows/苹果模式切换



长按3秒 Fn + A 第4个指示灯闪烁进入苹果模式


长按3秒 Fn + M 第4个指示灯闪烁进入Windows模式

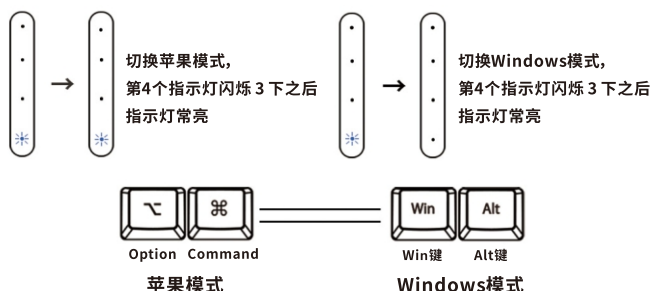

小贴士:

键盘有5个连接,每个连接的出厂预设值都是苹果模式。
键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。
切换模式后,键盘都能自动保存该连接的操作模式。
下次用户重回每个连接,键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

RF无线连接

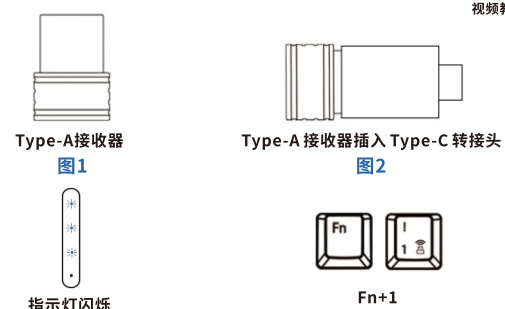

3

- 1.若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘,请先将键盘底部开关移动至“ON”。
- 2.将无线接收器插入设备,先按Fn不放,再按1号键1秒,此时3个指示灯闪烁一下,连接成功。
- 3.若键盘没有反应,长按Fn,再按1号键3秒,重新配对,3个指示灯连续闪烁,闪烁停止,配对成功。

小贴士:

- *若电脑是 Type-C 接口,需按图 2 插上Type-C转接头。
- *如果需要切换到 USB 有线连接请先按Fn,再按5号键。

蓝牙连接




首次连接(配对):
先关闭电脑端的蓝牙连接界面,将键盘底部开关移动至“ON”。(若 USB 电缆线已连接主机与键盘,可忽略此步骤)

长按3秒 Fn + 2 B1 或 3 B2 或 4 B3

看到键盘上3个指示灯闪烁后,才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里,看到设备“Double Shell M96 #1/#2/#3”,点击连接就可以连接成功。

非首次连接(回连):

短按 Fn + 2 B1 或 3 B2 或 4 B3 中已配对的蓝牙键1秒,

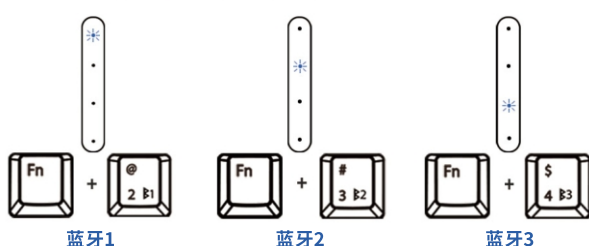

4


小贴士:

- *若出现不能正常连接的情况,或想删除键盘连接过的蓝牙设备
长按 Fn + 想删除的蓝牙频道键3秒,指示灯闪烁,删除存储在键盘上的蓝牙设备。
- *多个蓝牙频道支持连接不同的设备,如手机、iPad 等。
- *短按Fn,再按当前设备对应蓝牙频道1秒,即可随意切换。

功能键与热键



常用热键:

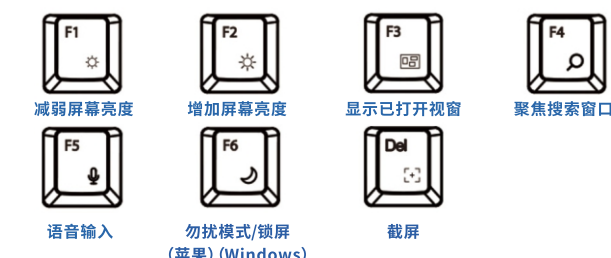

- *语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能在苹果系统里,需要经过设定才能使用。
- *特别说明:Del键在Windows系统上直接按是Del删除功能,先长按Fn,再按按键是截图功能;若在macOS上,则反过来:直接按是截图功能,但先长按Fn,再按按键并不会删除功能。

媒体播放热键:



应用程序热键:



*浏览器和语言助手在苹果系统里,需要经过设定才能使用热键功能。

5

小贴士:

- *以上 F1-F12 为功能键,每个功能键的右下角图标为其热键功能。
- *出厂时,直接按功能键出 F1-F12 功能;如要热键功能,请先长按Fn,再按功能键。
- *若常用热键,可先长按Fn,再按Tab 3秒,指示灯闪烁,来切换功能键和热键的优先顺序。切换后,直接按功能键出热键功能;如要 F1-F12 功能,请先长按Fn,再按功能键。
- *上方热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

电竞发码加速




- Fn + . :正常/关闭发码加速
- Fn + : :发码加速2倍
- Fn + .: :发码加速3倍
- Fn + :: :发码加速4倍

*暂时仅 USB 有线模式支持本功能
 *本功能为电竞场景下的设计,为优化平时使用体验,建议关闭发码加速模式。

6

背光控制说明:


背光调整

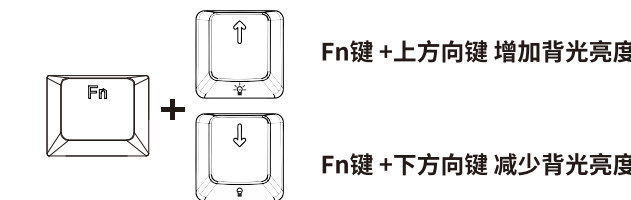

小贴士:

在无线模式下,默认背光是关闭状态。

数字盘快捷键

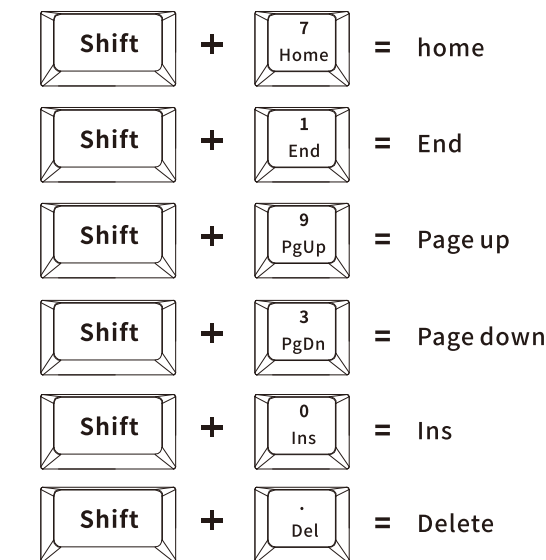

7

MACRO编程模式

一、键盘上的Q-P, 这10个按键是编程键, 可以编写常用的句子, 网址, 密码等。



1.短按Fn, 再按Backspace, 进入编程模式



2.选择上面任意一键作为需要编程的内容存储键



3.然后输入需要编程的内容, 按住Fn+Enter保存

4.此处可继续编程第二个按键, 重复步骤2-3



5.编程完毕, 请先按Fn, 再按Backspace, 退出编程模式

二、编程延时功能



:宏延时15ms



:宏延时0.1s



:宏延时0.5s



:宏延时1s

*请先开启 MACRO 编程模式再使用本功能
按键编程实例:

达到按 Q 输出 1, 两秒之后再输出 23 的效果。

- 1.按 Fn+Ins(开启编程模式)
- 2.按 Q(作为存储键)
- 3.按1(输入的内容)
- 4.按两次Fn+· (设定延时2秒)
- 5.按23(输入的内容)
- 6.按 Fn+Enter(存储输入内容)
- 7.按 Fn+Ins(退出编程模式)
- 8.打开任何文本编辑软件, 按 Fn+Q, 效果达成。




视频教程

语音输入法



视频教程

STEP1:



点击苹果图标, 点击“系统偏好设置”, 再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“听写”, 再点击听写中的“打开”, 选择语言, 快捷键选择“连按两下 Control键”。


关闭窗口, 先按Fn不放, 再按F5键1秒, 说出需要输入的内容, 即可语音转文字输入。

勿扰模式




视频教程

STEP1:



点击苹果图标, 点击“系统偏好设置”, 再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“快捷键”, 再点击左侧菜单“调度中心”, 勾选“打开/关闭勿扰模式”, 点击右侧出现输入框, 键盘短按“Control、Option、Command、S键”1秒。

关闭窗口, 先按Fn不放, 再按F6键1秒, 桌面右上角出现月亮图标, 勿扰模式启动。


应用程序热键设置(苹果模式)

(Windows模式不用设置)



视频教程

STEP1



点击左上角菜单的“前往”, 再点击下拉菜单中的“应用程序”。

STEP2




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击, 在弹出窗口中双击“快速操作”。

STEP3



将“自动(文本)”改为“没有输入”。

STEP4




点击最左侧菜单栏的“实用工具”, 在左侧菜单栏双击“开启应用程序”, 再点击弹出的选择框, 点击“Siri”。

STEP5




点击左上角“×”在弹出的窗口中输入“打开语音助手”, 再点击“存储”。

STEP6



点击苹果图标, 点击“系统偏好设置”, 再点击弹出框中的“键盘”。

STEP7



点击“快捷键”, 再点击左侧菜单“服务”, 在右侧菜单栏选择“通用”-“打开语音助手”, 点击“添加快捷键”。

STEP8







在输入框内, 同时按键盘“Control、Command、S”键, 设置完成。

之后按 Fn+ 菜单键+ 语音助手键, 即可轻松打开语音助手功能。

小贴士:

设置浏览器同理, 只需在STEP4选择浏览器, 在STEP5输入“打开浏览器”, STEP7选择“打开浏览器”, 最后在STEP8时按下相应快捷键组合键和热键即可。

STEP8中热键的快捷键组合键:


	热键的快捷键组合键	热键
浏览器	 Control+Option+Shift+B	
语音助手	 Control+Command+S	

启动台(苹果模式)




视频教程

STEP1



点击苹果图标, 点击“系统偏好设置”, 再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2



点击“快捷键”, 再点击左侧菜单栏“启动台与程序坞”勾选“显示启动台”, 再点击右侧字符, 点击输入框, 键盘短按 Command+L键1秒, 设置完成。

关闭窗口, 短按“Command+L键”1秒, 即可打开启动台。

小贴士:

*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。