

使用手册

F68机械键盘

感谢您使用本公司产品。

在使用产品前，请仔细阅读以下产品使用说明。

包装内含



键盘



USB 电缆线



Type-A 转接头
(C 头转 A 头)



键帽起拔器

小贴士：

- * 键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB-C 插座就可以工作。
- * 如果电脑只有 USB-A 接口，请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type-A 转接头。

Windows/ 苹果模式切换



视频教程

长按 3 秒  +  空格键左侧状态灯闪烁进入苹果模式

长按 3 秒  +  空格键左侧状态灯闪烁进入Windows模式

苹果模式

空格键左侧状态灯

长按Fn+A约3秒

*

空格键

左侧白灯闪烁

Windows模式

空格键左侧状态灯

长按Fn+M约3秒

*

空格键

左侧白灯闪烁

※注:若想查看当前键盘处于何种模式下?按住Fn键,空格键左侧白灯亮起说明处于苹果模式,没有亮灯则处于Windows模式

※注:组合键中“字符A”键帽代表APPLE苹果,“字符M”代表Microsoft微软Windows。



小贴士:

键盘出厂预设值都是苹果模式。

可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。

切换模式后,键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

RGB功能 (支持软件及键盘脱机更改)



Fn+		=	灯效切换, 共15种
Fn+		=	指定单色灯效颜色切换 红/绿/蓝/黄/紫/青/白
直接按		=	键盘背光亮度减少
直接按		=	键盘背光亮度增加



Fn+		=	键盘背光速度减少, 快/正常/慢
Fn+		=	键盘背光速度增加, 快/正常/慢

有关 WINDOWS 版
达克司令台驱动软件
请扫二维码到官网下载软件



Windows



视频说明

有关 MAC 版
达克司令台驱动软件
请扫二维码到官网下载软件



MAC



视频说明

有关 WIINDOWS 表情包
fDrive 驱动软件
请扫二维码到官网下载软件



Windows



视频说明

有关 MAC 表情包
fDrive 驱动软件
请扫二维码到官网下载软件



MAC



视频说明

功能键与热键



视频教程

常用热键：



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式 / 锁屏
(苹果) (Windows)



截屏

*如果是苹果操作系统，语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能，需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：




上一首




播放 / 暂停



下一首



静音



减弱音量



增强音量


应用程序热键：




打开表情表

双重操作:先按Fn+空格键切换功能, 在按Fn+对应按键

符号	第1步: 状态灯:浅蓝色灯长亮 ← Fn + 空格键 切换两侧功能 → 状态灯:紫色灯长亮	
	Fn + 按键	Fn + 按键
	、	、
	—	 切换语言
		 语音助手

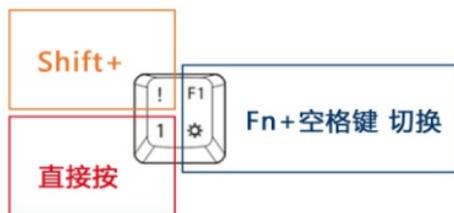


按键参考图

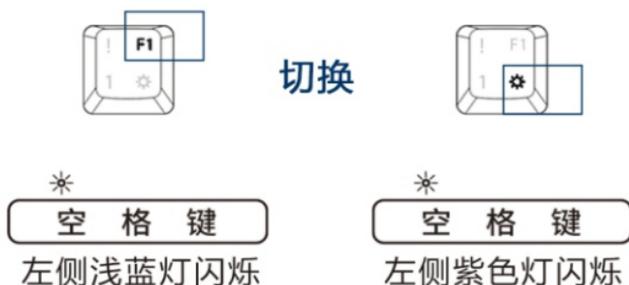

※ 同时按下Fn+空格键, 浅蓝色灯长亮, Fn+数字键=F1-F12

※ 再按一下Fn+空格键, 紫色灯长亮, 按Fn+数字键=多媒体键及带apple菜单键

双重操作:Fn+空格键切换功能,再按Fn+对应按键



F7

⏮ 前一首



F8

⏮ 播放/暂停



F9

⏭ 下一首



F10

🔇 静音



F11

🔊- 音量减少



F12

🔊+ 音量增加


※ 同时按下Fn+空格键,浅蓝色灯长亮,Fn+数字键=F1-F12

※ 再按一下Fn+空格键,紫色灯长亮,按Fn+数字键=多媒体键及带apple菜单键

MACRO 编程模式

一、键盘上的Q-P，这10个按键是可编程键，可以编程为常用的短句子，网址，密码等。

1. 短按 1 秒 Fn+Backspace, 进入编程模式




视频教程

2. 选择上面任意一键作为需要编程的按键




3. 然后输入需要编程的内容，按住 Fn+Enter 保存



4. 此处可继续编程第二个按键，重复步骤 2-3

5. 编程完毕，请按 Fn+Backspace, 退出编程模式




语音输入法




视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2:



点击“**听写**”，再点击听写中的“**打开**”，选择语言，快捷键选择“**连按两下CONTROL键**”设置完成。


设置后，只需短按1秒 **Fn+F5** 键，说出需要输入的内容，即可语音转文字输入。

勿扰模式




视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP2:



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**调度中心**”，勾选“**打开/关闭勿扰模式**”，右侧点击输入框，键盘短按 **Control+Option+Command+S**键 1秒，设置完成。

设置后，只需短按1秒 **Fn+F6** 键，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。

应用程序热键设置（苹果模式）

（Windows模式不用设置）




视频教程

STEP1:




点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

STEP2:




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

STEP3:



将“自动 (文本)”改为“没有输入”。

STEP4:




点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左边菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“Siri”。

STEP5:




点击左上角“X”，在弹出的窗口中输入“打开语音助手”，再点击“存储”。

STEP6:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP7:



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**服务**”，在右侧菜单栏选择“**通用**”-“**打开语音助手**”，点击“**添加快捷键**”。

STEP8:



在输入框内，键盘短按 **Control+Command+S** 键 1 秒，设置完成。

设置后，只需短按 **Fn+语音助手键** 1 秒，即可轻松打开语音助手。

小贴士：

设置浏览器同理，只需在 STEP4 选择浏览器，在 STEP5 输入“打开浏览器”，STEP7 选择“打开浏览器”，最后在 STEP8 时按下相应**快捷组合键**和**热键**即可。