

使用手册

M108P机械键盘

三模:USB/蓝牙/无线(RF 2.4GHz)

感谢您使用本产品。

在使用产品前,请仔细阅读一下产品使用说明。

包装内含



键盘



USB电缆线



无线接收器
(无线接收用)



Type-A转接头
(C头转A头)



Type-C转接头
(A头转C头)



键帽起拔器

连接模式

本键盘有5个连接模式:



RF 无线

蓝牙(3个频道)

USB有线

小贴士:

- *键盘出厂预设连接是 USB 模式, 把 USB 电缆线插到电脑的 USB - C 插座就可以工作。
- *如果电脑只有 USB - A 头, 请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type - A 转接头。
- *如果键盘没有反应, 可以先按Fn不放, 再按5号键1秒重启 USB 模式。

开关

充电时, 请先将键盘底部开关移动至“ON”。
若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘, 使用无线/蓝牙连接时, 请先将键盘底部开关拨动至“ON”。



充电



键盘第一次使用, 建议先充电。

※ 电池需要5小时才能使内部电池充满电。每月给电池充电一次, 至少充电2小时。

※ 当键盘连接到USB主机时, 键盘会自动切换到USB模式。

※ 为了节省电池电量, 所有的LED都在无线模式下被停用。按住Fn键, 查看LED的所有当前状态。

※ 若想查看键盘充电状态, 请先打开键盘底部开关。

下一步, 先按Fn, 再按0号键(主盘区数字零)组合键, 状态灯显现以下效果约5秒

电量0~33%: 3号灯“闪烁”


电量33~66%: 2号+3号灯“闪烁”

电量66~99%: 1号+2号+3号灯“闪烁”

充满电100%: 3灯“常亮”

未能充电: 1号灯、3号灯与2号灯“交互闪烁”

背光调整



Fn键 + 上方向键 增加背光亮度

Fn键 + 下方向键 减少背光亮度

小贴士:

在无线模式下, 默认背光是关闭状态。


详细的说明书请扫描下方二维码




Windows/苹果模式切换

长按3秒  +  左侧双灯闪烁进入苹果模式

长按3秒  +  右侧双灯闪烁进入Windows模式



左侧双灯闪烁



右侧双灯闪烁



Option Command

苹果模式



Win键 Alt键

Windows模式



视频教程

小贴士:

键盘有5个连接, 每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。

切换模式后, 键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

下次用户重回每个连接, 键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

RF无线连接



Type-A接收器

图1



Type-A接收器插入 Type-C 转接头


图2



视频教程



指示灯闪烁



Fn+1

- 1.若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘, 请先将键盘底部开关移动至“ON”。
- 2.将无线接收器插入设备,先按Fn不放,再按1号键1秒,此时3个指示灯闪烁一下,连接成功。
- 3.若键盘没有反应, 长按Fn,再按1号键3秒, 重新配对,3个指示灯连续闪烁,闪烁停止,配对成功。

小贴士:

*若电脑是Type-C接口,需按图2插上Type-C转接头。

*如果需要切换到USB有线连接请先按Fn,再按5号键。

蓝牙连接



视频教程

首次连接(配对):


先关闭电脑端的蓝牙连接界面,将键盘底部开关移动至“ON”。(若USB电缆线已连接主机与键盘,可忽略此步骤)

长按3秒  +  或  或 

看到键盘上3个指示灯闪烁后,才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里,看到设备“DS M108P#1/#2/#3”点击连接就可以连接成功。


非首次连接(回连):

短按  +  或  或  中已配对的蓝牙键1秒,

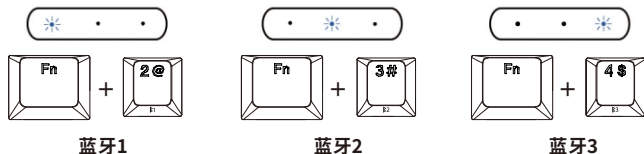

指示灯闪烁对照图

小贴士:

*若出现不能正常连接的情况,或想删除键盘连接过的蓝牙设备
长按  + 想删除的蓝牙频道键3秒,指示灯闪烁,删除存储在键盘上的蓝牙设备。

*多个蓝牙频道支持连接不同的设备,如手机、iPad等。

*先按Fn不放,再按当前设备对应蓝牙频道1秒,即可随意切换。

功能键与热键



视频教程

常用热键：



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



开启/关闭勿扰模式



弹出emoji表情表



截图



切换语言输入法

*语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能在苹果系统里，需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：



上一首



播放/暂停



下一首



静音



减弱音量



增强音量

应用程序热键：



计算器



日历



浏览器



语音助手

*应用程序热键的热键功能在苹果系统里，需要经过设定才能使用。

小贴士：

*以上 F1-F12 为功能键，每个功能键的右下角图标为其热键功能。

*出厂时，直接按功能键出 F1-F12 功能；如要热键功能，请先长按 Fn，再按功能键。

*若常用热键，可先长按 Fn，再按 Tab 3 秒，指示灯闪烁，来切换功能键和热键的优先顺序。切换后，直接按功能键出热键功能；如要 F1-F12 功能，请先长按 Fn，再按功能键。

*上方热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

电竞发码加速



视频教程



*暂时仅 USB 有线模式支持本功能

*本功能为电竞场景下的设计,为优化平时使用体验,建议关闭发码


*加速模式。

鼠标模式






视频教程

STEP1:



STEP2:







滚轮向上



滚轮向下



光标方向键

小贴士:按住 , 再按方向键, 可减慢光标移动速度

STEP3:

点击Fn+




结束鼠标模式

MACRO编程模式



视频教程

一、键盘上的Q-P, 这10个按键是编程键, 可以编写常用的句子, 网址, 密码等。



1.短按Fn, 再按Ins键1秒, 进入编程模式




2.选择上面任意一键作为需要编程的内容储存键





3.然后输入需要编程的内容, 按住Fn+Enter保存

4.此处可继续编程第二个按键, 重复步骤2-3



5.编程完毕, 请先按Fn, 再按Ins键, 退出编程模式

二、编程延时功能



*请先开启 macro 编程模式再使用本功能

按键编程实例:

达到按 Q 输出 1, 两秒之后再输出 23 的效果。

- 1.按 Fn+Ins(开启编程模式)
- 2.按 Q(作为存储键)
- 3.按1(输入的内容)
- 4.按两次Fn+· (设定延时2秒)
- 5.按23(输入的内容)


- 按 Fn+Enter(存储输入内容)
- 按 Fn+Ins(退出编程模式)
- 打开任何文本编辑软件,按 Fn+Q,效果达成。

语音输入法



视频教程

STEP1:



点击**苹果图标**,点击“**系统偏好设置**”,再点击弹出框中的“**键盘**”。



点击“**听写**”,再点击听写中的“**打开**”,选择语言,快捷键选择“**连按两下Control键**”。



关闭窗口,先按Fn不放,再按F5键1秒,说出需要输入的内容,即可语音转文字输入。

勿扰模式



视频教程



点击**苹果图标**,点击“**系统偏好设置**”,再点击弹出框中的“**键盘**”。



点击“**快捷键**”,再点击左侧菜单“**调度中心**”,勾选“**打开/关闭勿扰模式**”,点击右侧出现输入框,键盘短按“**Control、Option、Command、S键**”1秒。



关闭窗口,先按Fn不放,再按F6键1秒,桌面右上角出现月亮图标,勿扰模式启动。

应用程序热键设置(苹果模式)

(Windows模式不用设置)



视频教程

STEP1

点击左上角菜单的“**前往**”，再点击下拉菜单中的“**应用程序**”。

STEP2

找到右侧菜单栏中的“**自动操作**”并**双击**，在弹出窗口中双击“**快速操作**”。

STEP3

将“**自动(文本)**”改为“**没有输入**”。

STEP4

点击最左侧菜单栏的“**实用工具**”，在左边菜单栏双击“**开启应用程序**”，再点击弹出的选择框，点击“**计算器**”。

STEP5


点击左上角“**×**”在弹出的窗口中输入“**打开计算器**”，再点击“**存储**”。

STEP6



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

STEP7



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单“**服务**”，在右侧菜单栏选择“**通用**”-“**打开计算器**”，点击“**添加快捷键**”。

STEP8



在输入框内，同时按键盘“**Control、Option、Shift、J**”键，设置完成。









之后先按**Fn**不放，再按**计算机键1秒**，即可轻松打开计算器。

小贴士：

设置日历、浏览器、语音助手**同理**只需在STEP4、STEP5、STEP7

选择和输入相应功能，最后在STEP8时按下相应**快捷组合键和热键**即可。

STEP8中热键的快捷组合键：


| | 热键的快捷组合键 | 热键 |
|------|---|---|
| 计算器 |  Control+Option+Shift+J |  |
| 日历 |  Control+Option+Shift+L |  |
| 浏览器 |  Control+Option+Shift+B |  |
| 语音助手 |  Control+Command+S |  |

启动台 (苹果模式)




视频教程

STEP1



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2



点击“快捷键”，再点击左侧菜单栏“启动台与程序坞”勾选“显示启动台”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按 **Command+L** 键1秒，设置完成。

关闭窗口，短按“**Command+L**键”1秒，即可打开启动台。

小贴士：

*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。