

# 使用手册

## D108 机械键盘

三模 :USB/ 蓝牙 / 无线 (RF 2.4GHz)

感谢您使用本公司产品。

在使用产品前, 请仔细阅读以下产品使用说明。

### 包装内含



键盘



USB 电缆线



无线接收器  
(无线连接用)



Type-A 转接头  
(C 头转 A 头)



Type-C 转接头  
(A 头转 C 头)



键帽起拔器

### 连接模式

本键盘有 5 个连接模式:



RF 无线      蓝牙 (3 个频道)      USB 有线

#### 小贴士：

- \* 键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB-C 插座就可以工作。
- \* 如果电脑只有 USB-A 头，请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type-A 转接头。
- \* 如果键盘没有反应，可以短按 1 秒 Fn+5 重启 USB 模式。

## 开关

充电时，请先将键盘底部开关移动至“ON”。

若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘，使用无线 / 蓝牙连接时，请先将键盘底部开关拨动至“ON”。



## 充电



键盘第一次使用，建议先充电。

5 小时为内部电池充满电，建议每月至少给电池充电 2 小时。打字时指示灯不断闪烁，这是键盘低电量提醒，请您及时充电。

#### 充电方式：

将键盘底部开关移动至“ON”，使用 USB 电缆线将主机与键盘进行连接，即可成功充电。此时键盘可正常使用。

如果主机只有 USB-A 头，请把电缆线的一端 C 头插上 Type-A 转接头。


# Windows/ 苹果模式切换




视频教程

长按 3 秒  +  左侧双灯闪烁进入苹果模式

长按 3 秒  +  右侧双灯闪烁进入 Windows 模式



左侧双灯闪烁



右侧双灯闪烁



Option Command

苹果系统



Win键 Alt键

Windows 系统

## 小贴士:

键盘有 5 个连接, 每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。


切换模式后, 键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

下次用户重回每个连接, 键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

# RF 无线连接




视频教程



Type-A 接收器

图 1

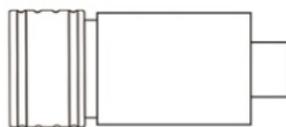

Type-A 接收器插入 Type-C 转接头

图 2



指示灯闪烁



Fn+1

1. 若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘，请先将键盘底部开关移动至“ON”。
2. 将无线接收器插入设备，短按 1 秒 Fn+1，此时 3 个指示灯闪烁一下，连接成功。
3. 若键盘没有反应，长按 3 秒 Fn+1，重新配对，3 个指示灯连续闪烁，闪烁停止，配对成功。

#### 小贴士：

- \* 若电脑是 Type-C 接口，需按图 2 插上 Type-C 转接头。
- \* 如果需要切换到 USB 有线连接请按 Fn+5。

## 蓝牙连接



视频教程

### 首次连接 ( 配对 )：

先关闭电脑端的蓝牙连接界面，将键盘底部开关移动至“ON”。

( 若 USB 电缆线已连接主机与键盘，可忽略此步骤 )


长按 3 秒  +  或  或 

看到键盘上 3 个指示灯闪烁后，才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里，看到设备“Double Shell D108 #1/#2/#3”，点击连接就可以连接成功。

### 非首次连接 ( 回连 )：

短按 1 秒  +  或  或  中已配对的蓝牙键，

键盘上相应指示灯闪烁，即可连接成功。

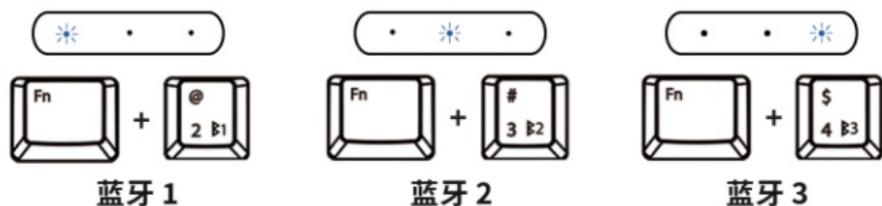

指示灯闪烁对照图

## 小贴士：

- \* 若出现不能正常连接的情况，或想删除键盘连接过的蓝牙设备  
长按  + 想删除的蓝牙频道键3秒，指示灯闪烁，删除存储在键盘上的蓝牙设备。
- \* 多个蓝牙频道支持连接不同的设备，如手机、iPad等。
- \* 短按1秒Fn+当前设备对应蓝牙频道，即可随意切换。

# 功能键与热键



视频教程

## 常用热键：



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗



聚焦搜索窗口



语音输入



开启 / 关闭勿扰模式



弹出 emoji 表情表



截屏



切换语言输入法

- \* 语音输入、开启 / 关闭勿扰模式的热键功能在苹果系统里，需要经过设定才能使用。

## 媒体播放热键：



上一首



播放 / 暂停



下一首



静音



减弱音量



增强音量


## 应用程序热键：



计算器



日历



浏览器



语音助手

- \* 应用程序热键的热键功能在苹果系统里，需要经过设定才能使用。

## 表情包热键:



直接按



可以打出



可以打出



可以打出



可以打出



**Fn+**



按Fn+M1/M2/M3/M4  
可调用已经在软件编程了的功能

# 鼠标模式




视频教程

## STEP1:


点击 Fn+  开启鼠标模式

## STEP2:

 或  鼠标左键

 鼠标右键

 滚轮向上  滚轮向下

   光标方向键

小贴士: 按住 , 再按方向键, 可减慢光标移动速度

## STEP3:

点击 Fn+  结束鼠标模式

# MACRO 编程模式



视频教程


一、键盘上的 Q-P，这 10 个按键是编程键，可以编写常用的句子，网址，密码等。



1. 短按 1 秒 Fn+Ins, 进入编程模式



2. 选择上面任意一键作为需要编程的内容储存键

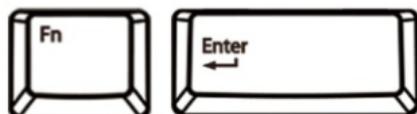

3. 然后输入需要编程的内容，按住 Fn+Enter 保存

4. 此处可继续编程第二个按键，重复步骤 2-3



5. 编程完毕，请按 Fn+Ins，退出编程模式

二、编程延时功能：





\* 请先开启 MACRO 编程模式再使用本功能

### 按键编程实例：

达到按 Q 输出 1，两秒之后再输出 23 的效果。

1. 按 Fn+Ins (开启编程模式)
2. 按 Q (作为存储键)
3. 按 1 (输入的内容)
4. 按两次 Fn +  (设定延时 2 秒)
5. 按 23 (输入的内容)
6. 按 Fn+Enter (存储输入内容)
7. 按 Fn+Ins (退出编程模式)
8. 打开任何文本编辑软件，按 Fn+Q, 效果达成。

## 电竞发码加速



视频教程



\* 暂时仅 USB 有线模式支持本功能

\* 本功能为电竞场景下的设计，为优化平时使用体验，建议关闭发码加速模式。

### 小贴士:


- \* 以上 F1-F12 为功能键，每个功能键的右下角图标为其热键功能。
- \* 出厂时，直接按功能键出 F1-F12 功能；如要热键功能，请按 Fn + 功能键。
- \* 若常用热键，可长按 Fn + Tab 3 秒，指示灯闪烁，来切换功能键和热键的优先顺序。切换后，直接按功能键出热键功能；如要 F1-F12 功能，请按 Fn + 功能键。
- \* 上方热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

## 语音输入法




视频教程

### STEP1:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

### STEP2:



点击“听写”，再点击听写中的“打开”，选择语言，快捷键选择“连按两下 CONTROL 键”。


关闭窗口，短按 1 秒 Fn+F5 键，说出需要输入的内容，即可语音转文字输入。

## 勿扰模式




视频教程

### STEP1:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

## STEP2:

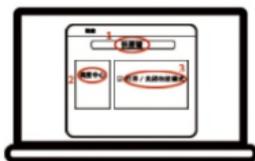

点击“快捷鍵”，再点击左侧菜单“调度中心”，勾选“打开 / 关闭勿扰模式”，右侧点击输入框，键盘短按“Control、Option、Command、S 键”1 秒。

关闭窗口，短按 1 秒 Fn+F6 键，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。


# 应用程序热设置(苹果模式)

(Windows 模式不用设置)




视频教程

## STEP1:



点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

## STEP2:




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

## STEP3:



将“自动 (文本)”改为“没有输入”。

#### STEP4:




点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左边菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“计算器”。

#### STEP5:




点击左上角“X”，在弹出的窗口中输入“打开计算器”，再点击“存储”。

#### STEP6:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

#### STEP7:



点击“快捷键”，再点击左侧菜单“服务”，在右侧菜单栏选择“通用”-“打开计算器”，点击“添加快捷键”。

#### STEP8:






在输入框内，同时按键盘“Control、Option、Shift、J 键”，设置完成。

之后短按 1 秒键盘 **Fn+ 计算器键**，即可轻松打开计算器。

#### 小贴士:

设置日历、浏览器、语音助手同理，只需在 STEP4、STEP5、STEP7 选择和输入相应功能，最后在 STEP8 时按下相应快捷组合键和热键即可。

## STEP8 中热键的快捷组合键：


	热键的快捷组合键	热键
计算器	    Control+Option+Shift+J	
日历	    Control+Option+Shift+L	
浏览器	    Control+Option+Shift+B	
语音助手	   Control+Command+S	

## 启动台（苹果模式）




视频教程

### STEP1:



点击**苹果图标**，点击“**系统偏好设置**”，再点击弹出框中的“**键盘**”。

### STEP2:



点击“**快捷键**”，再点击左侧菜单栏“**启动台与程序坞**”勾选“**显示启动台**”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按“**Command、L 键**”1 秒。

关闭窗口，短按 1 秒“**Command、L 键**”，即可打开启动台。

### 小贴士：

关闭隐藏程序坞可直接按“**Option、Command、D 键**”。